



D u a l n y c z u j n i k d y m u i t l e n k u w ę g l a K 1 0 S C O

C e n a b r u t t o : 1 8 0 . 0 0 P L N

Cena netto: 180.00 PLN

S t a w k a ~~0%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/dualny-czujnik-dymu-i-tlenku-wegla-k10sco/>

D u a l n y c z u j n i k d y m u i t l e n k u w ę g l a K 1 0 S C O

K10SCO to dualny czujnik dymu i tlenku węgla wyposażony w alarm głosowy oraz dwa niezależne sensory. Optyczny odpowiada za wykrywanie alarmów pożarowych, natomiast elektrochemiczny za detekcję tlenku węgla (CO).

W przypadku wykrycia pożaru lub/i przekroczenia dopuszczalnego stężenia tlenku węgla uruchamia się alarm akustyczny o sile 85dB, alarm optyczny (czerwona dioda LED) oraz emitowane jest powiadomienie głosowe (w j. angielskim) informujące o rodzaju wykrytego zagrożenia.

Przycisk Test/Reset umożliwia kontrolę i obsługę czujnika. W pamięci urządzenia zapisywana jest informacja o wykryciu niebezpiecznego stężenia CO lub zagrożenia pożarowego. Dzięki temu użytkownik może sprawdzić, czy podczas nieobecności w pomieszczeniu np. nie doszło do emisji tlenku węgla.

Czujnik może być zamontowany zarówno na suficie, jak i ścianie. Jest zasilany z 2 x 1.5V baterii alkalicznych typu AA. Takie rozwiązanie umożliwia instalację czujnika w optymalnym miejscu w pomieszczeniu oraz zapewnia ochronę również w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci. Wbudowany układ automatycznej kontroli sprawności stale monitoruje m.in. stan sensorów oraz wewnętrzne obwody. W przypadku wykrycia usterki włącza się sygnalizacja odpowiednia do uszkodzenia.

K10SCO jest urządzeniem najwyższych możliwych standardów. Spełnia zarówno normę PN-EN14604:2006P (EN14604:2005) dla domowych czujek dymu oraz normę EN50291-1:2018 dla czujników czadu. Spełnienie ww. norm zostało potwierdzone przez niezależną, notyfikowaną jednostkę badawczą TÜV Rheinland. Ponadto K10SCO jest oznakowany znakiem budowlanym B potwierdzającym spełnienie wymagań polskiej normy PN-EN 50291-1:2018+AC:2021 dla domowych detektorów tlenku węgla. Badania zostały wykonane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego (CNBOP-PIB).

Urządzenie zostało objęte 10-letnią gwarancją. Również po 10 latach od aktywacji zasilania poinformuje o konieczności wymiany urządzenia.






Zalecane miejsca montażu: w pobliżu kuchni, w pokoju dziennym, salonie, jadalni, sypialni, piwnicy, na strychu oraz miejsca, w których używane są urządzenia elektryczne mogące być zarzewiem ognia oraz urządzenia będące potencjalnym źródłem tlenku węgla np. kominek, elektryczne lub gazowe ogrzewacze pomieszczeń itp.

ZALETY


- Opatentowany elektrochemiczny sensor Kidde do detekcji tlenku węgla
- Wysokiej jakości sensor optyczny Kidde dedykowany do wykrywania zagrożeń pożarowych
- Dłuższy o co najmniej 40% okres pracy w porównaniu z większością dostępnych na rynku czujników
- Głośna sygnalizacja alarmowa oraz wizualna w postaci elektroluminescencyjnej diody LED
- Komunikaty głosowe z rozróżnieniem wykrytego zagrożenia
- Przycisk Test / Reset do kontroli i obsługi urządzenia
- Funkcja Hush® pozwalająca na wyciszenie sygnału dźwiękowego alarmu pożarowego
- Zasilanie bateryjne zapewnia ochronę również w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci
- Specjalna konstrukcja umożliwiająca montaż na suficie lub ścianie
- Mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym demontażem czujnika
- Sygnalizacja rozładowanych baterii
- Sygnalizacja nieprawidłowej pracy i końca okresu działania
- Prosty sposób montażu oraz obsługi
- Znak budowlany B
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych potwierdzający zgodność z polską normą PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
- Certyfikat CNBOP-PIB potwierdzający spełnienie polskiej normy PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
- Zgodność z normą PN-EN 14604:2006 (EN14604:2005) potwierdzona przez niezależną, notyfikowaną jednostkę badawczą TÜV Rheinland
- Certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający zgodność z normą EN50291-1:2018
- 10-letnia gwarancja





Dualny czujnik dymu i tlenku węgla
Zasilanie bateryjne (2 baterie, typ AA)

Model K10SC0



UWAGA:

PRZED URUCHOMIENIEM LUB OBSŁUGĄ NALEŻY
UWAŻNIE PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INFORMACJE

Alarm pożarowy: powtarzająca się sekwencja: 3 długie sygnały dźwiękowe i komunikat „Fire! Fire!”

Alarm CO: powtarzająca się sekwencja: 4 sygnały dźwiękowe i komunikat „Warning! Carbon Monoxide”, 5 sek. pauza

Normalne działanie:
Zielona dioda LED miga co 30 sek.

Usterka: Żółta dioda LED miga co 30 sek., krótki sygnał dźwiękowy co 30 sek.

Niski poziom baterii:
Żółta dioda LED miga co 60 sek., krótki sygnał dźwiękowy co 60 sek.

W pierwszej godzinie komunikat „Low Battery” co 60 sek. W kolejnych godz. komunikat „Low Battery” co 15 min.

Koniec okresu eksploatacji:

Żółta dioda LED miga dwukrotnie co 30 sek., 2 sygnały dźwiękowe co 30 sek.

Urządzenie typu B

Aktywacja alarmu CO przy stężeniu 50 ppm: 60-90 min.

PN-EN 50291-1:2018



23

1008

102.0011

EN14604:2005 / AC:2008



CHBOP-P1B: 063-UWB-0574

23

PN-EN 50291-1:2018+AC:2021

KDNU: 105.6004

Czujnik należy czyścić przynajmniej raz w roku.

Patrz instrukcja obsługi.

Zaleca się wymianę baterii co najmniej raz w roku.

UWAGA: W tym urządzeniu nie należy używać baterii litowych.

Walter Kidde Portable Equipment



1016 Corporate Park Drive, Mebane, NC 27302, USA

Autoryzowany dystrybutor: AISKO Sp. J.

ul. Aleksandra 4, 02-287 Warszawa

Internet: Kidde.pl

2008-1008-01 PL

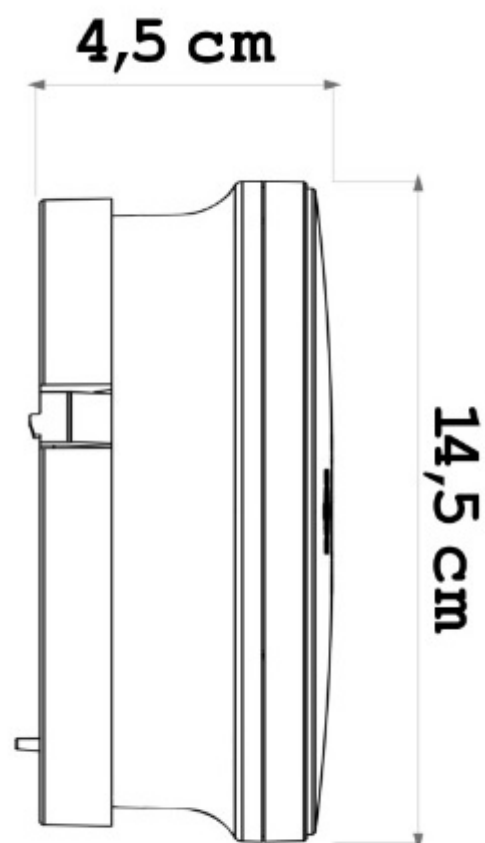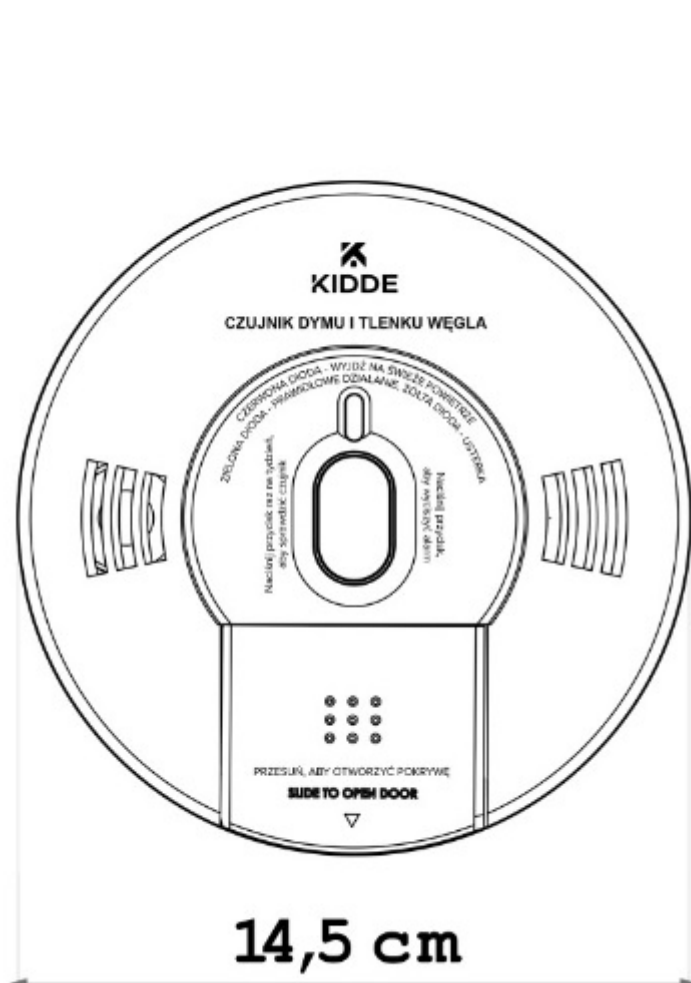



**Produkt oznakowany
znakiem budowlanym B**




CNBOP-PIB: 063-UWB-0574

23

PN-EN 50291-1:2018+AC:2021

KDWU: 105.0004



Produkt oznakowany
znakiem budowlanym B



CNBOP-PIB: 063-UWB-0574
23
PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
KDWU: 105.0004

