



AT 198 001 - PUNKT KOTWICZENIA Z AMORTYZATOREM DO BLACHY TRAPEZOWEJ (PUNKT KOTWICZENIA + ZESTAW MONTAŻOWY DO BLACHY TRAPEZOWEJ 7 SZT.)

221,40 zł

AT198 to punkt kotwiczny wykonany ze stali nierdzewnej, zaprojektowany dla trzech użytkowników.


Przeznaczony jest do mocowania bezpośrednio do blach trapezowych.

Odpowiednie blachy profilowane:

- blacha stalowa grubością minimum 0,5 mm
- blacha aluminiowa grubością minimum 0,7 mm

Categories: [Stale systemy asekuracyjne](#)

ZDJĘCIA




Specyfikacja techniczna	
Miejscisko montażu	blacha stalowa / blacha aluminiowa
Wykonanie	stainless steel
Waga	0,15 kg
Wysokość	40 mm
Średnica otworu	6 mm
Średnica otworu	6 mm
Średnica otworu	6 mm
Średnica otworu	6 mm
Średnica otworu	6 mm
Średnica otworu	6 mm
Średnica otworu	6 mm
Średnica otworu	6 mm

OPIS PRODUKTU

W tej kategorii znajdują Państwo nowoczesne systemy stałe zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Są to punkty zaczepowe, wśród których znajdują się belki zaczepowe, kotwy, wózki zaczepowe oraz uniwersalne punkty kotwiczenia. Wykonane są z najwyższej jakości materiałów oraz precyzyjnie dobranych komponentów, gwarantujących niezawodność, pewność użytkowania i najwyższe bezpieczeństwo. Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty, w której zostały skompletowane wysokiej klasy urządzenia zaczepowe. Są one odpowiednio przystosowane do wysokich obciążeń, zabezpieczone przed korozją i dostępne w różnych formach oraz rozmiarach. Z pewnością wybiorą Państwo spośród naszych produktów dokładnie ten, którego szukacie. W naszej ofercie znajdują również Państwo profesjonalne zatrzaśniki nierozłączne.

ZDJĘCIA

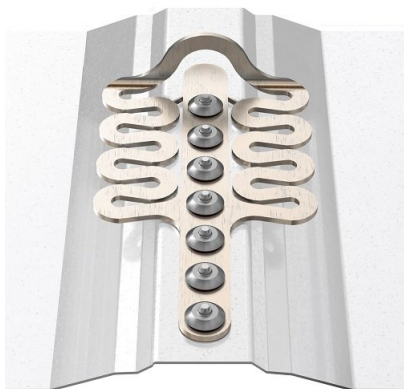

Specyfikacja techniczna

Wersja:	punkt kotwiczenia + zestaw montażowy do blachy trapezowej	Średnica otworu mocującego Ø:	8 mm
Punkt kotwiczący		Średnica otworu punktu zaczepowego Ø:	30 mm
Materiał:	stal nierdzewna AISI 304	Min. grubość konstrukcji stali:	0,5 mm
Wymiary:	215 x 111 x 35 mm	Max. liczba użytkowników:	3
Waga:	0,28 kg	Zestaw mocujący	
Wytrzymałość statyczna:	14 kN	Zestaw mocujący:	
Grubość blachy:	3 mm	Ilość:	7 szt.