




## PRIMUS ONE BUTY STRAŻACKIE

**1365,00 zł**

Innowacyjny but z poręcznymi uchwytami bocznymi, wyposażony w najnowszą membranę Sympatex® Moisture-Tech® oraz odporny na przecięcia (3 klasa).

Categories: [Buty strażackie](#)

## ZDJĘCIA

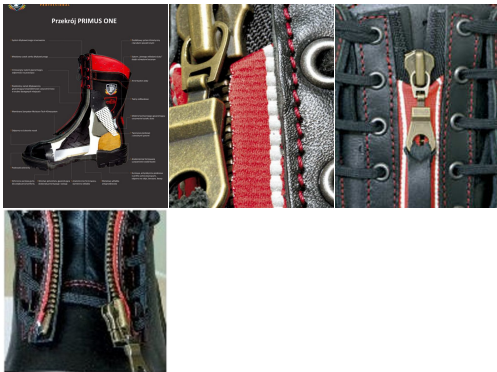

## OPIS PRODUKTU

Primus One to obuwie specjalnie przeznaczone do każdego typu akcji strażackich, wyposażone w innowacyjny system **VÖLKL 3-STEPS-COMFORT** dla jeszcze większego komfortu, trwałości i elastyczności butów.

### Certyfikaty i normy

Buty strażackie Primus One posiadają Świadectwo Dopuszczenia CNBOP nr 2365/2015 oraz są zgodne z normą PN-EN 15090/2012.

### Odporność na przecięcia (3 klasa)

Stopa jest odporna na przecięcia piłą mechaniczną, nawet przy prędkości łańcucha do 24m/sekundę.

#### **Idealne dopasowanie do użytkownika**

Obszar kostki został wyposażony w elastyczne elementy **V-MOTION**, zapewniające komfort w tej ruchomej części buta. Anatomicznie formowany, metalowy podnosek (wzmocniony dodatkowo nakładką z poliuretanu) oraz anatomicznie formowane usztywnienie pięty i kostki **STREFA FLEX** redukują punkty nacisku. System zamka rozdzielczego VÖLKL w przeciwieństwie do innych dostępnych na rynku butów specjalnych dla Straży Pożarnych, nie jest na stałe przyszyty do buta, dzięki czemu elastycznie dopasowuje się do nogi przy zginaniu buta, a dodatkowo ułatwia jego dokładne czyszczenie.

#### **Jeszcze szybsze i wygodniejsze wkładanie buta**

Specjalnie zaprojektowane boczne uchwyty, pozwalają na sprawne włożenie buta nawet w założonych rękawicach strażackich oraz w sytuacji, gdy spodnie znajdują się w cholewie buta.

#### **Bezproblemowe czyszczenie obuwia**

Solidny, rozdzielczy zamek błyskawiczny pozwala na doczyszczenie buta w najtrudniej dostępnych miejscach, zaś podeszwa posiada 6mm wyprofilowany bieżnik samoczyszczący.

#### **Najnowsza membrana Sympatex® Moisture-Tech®**

45% redukcji ciepła w porównaniu do wiodących technologii konkurencji! 74% mniej wilgoci w bucie, w porównaniu do obuwia specjalnego dla Straży Pożarnych innych wiodących producentów

**Membrana Sympatex® Moisture-Tech®** jest wodoodporna, oddychająca i odporna na chemikalia zgodnie z normą EN 368.

#### **Podeszwa formowana wtryskowo z doskonałą amortyzacją i o niespotykanych właściwościach termoizolacyjnych**

Specjalnie zaprojektowana podeszwa gwarantuje doskonałą amortyzację, a także wysoką izolacyjność cieplną - przy umieszczeniu buta w temperaturze 250 °C, temperatura wewnątrz buta zwiększa się tylko o 1,3 °C w ciągu 10 minut! Innowacyjny sposób produkcji podeszwy buta za pomocą metody tzw. bezpośredniego wtrysku - dzięki niemu podeszwa ma dwie warstwy: zewnętrzną (guma) i wewnętrzną (spieniony poliuretan) oraz doskonale właściwości tłumiące i izolacyjne.

Podeszwa o właściwościach antypoślizgowych, odporna na benzynę, oleje i chemikalia.

#### **Prawdziwa ochrona przed przebicciem**

Metalowa wkładka podeszwy ochroni Twoją stopę przed przekłuciami od podłoża. W przeciwieństwie do wkładek z Kevlaru, stosowanych w obuwiu innych wiodących producentów, metalowa wkładka, jako jedyna zapewnia najlepszą ochronę w rzeczywistych warunkach pracy.

#### **Wzmocniony podnosek**

Podnosek ochronny zabezpieczający przednią część stopy wzmocniony jest dodatkową warstwą z poliuretanu, aby uniknąć powstawania fałd przy zginaniu buta oraz ścierania się podnoska. Metalowe, antykorozyjne podnoski chronią palce stóp przed uderzeniami nawet z energią 200J, a osłona metalowego podnoska jest podwójnie stębnowana dla jeszcze lepszego zabezpieczenia Twoich butów.

#### **Pozostałe**

Cholewa z czarnej, gładkiej i wodoodpornej skóry, bez szwów bocznych. Wymienne wkładki z korka, absorbujące pot, formowane anatomicznie. Wymienne elementy zamka. Sznurówki i szwy z Nomexu. Taśmy odblaskowe w kolorze srebrnym.

## DANE TECHNICZNE

<b>Odporność na przecięcia piłą mechaniczną</b>	<b>Klasa 3</b>
<b>Dostępne rozmiary</b>	36-50
<b>Szerokość podeszwy</b>	10 (na życzenie - 12)
<b>Wysokość cholewy</b>	29 cm
<b>Waga ok.</b>	1,280 kg
<b>Cholewa</b>	wykonana z czarnej, gładkiej, wodoodpornej skóry najwyższej jakości o grubości 2,4 - 2,6mm; bez szwów bocznych, ognioodporne nici (Nomex) anatomicznie formowany, wzmocniony warstwą poliuretanu, podwójnie stębnowana zewnętrzna osłona metalowego noska, odporność na uderzenie z energią 200 J. Podnosek ochronny zabezpieczający przednią część stopy wzmocniony jest dodatkową warstwą z poliuretanu, aby uniknąć powstawania fałd przy zginaniu buta.
<b>Podnosek</b>	
<b>Wkładka</b>	wymienna, anatomicznie formowana, absorbująca pot, wykonana z mieszanki korka
<b>Podeszwa</b>	wyprofilowany, samoczyszczący bieżnik 6mm, o właściwościach antypoślizgowych, odporna na benzynę, oleje i chemikalia. formowana metodą bezpośredniego wtrysku (!), 90% spienionego poliuretanu w podeszwie
<b>Membrana</b>	Sympatex® Moisture-Tech®
<b>Zamek</b>	metalowy, rozdzielczy z sznurówkami z Nomexu, uchwyt ze skóry, łatwo wymienne elementy zamka,
<b>Uchwyty</b>	boczne uchwyty ułatwiające zakładanie butów
<b>Elementy odblaskowe</b>	Boczne taśmy odblaskowe w kolorze srebrnym, dodatkowa taśma odblaskowa przy zamku

## ZDJĘCIA

