



G a k n i c a p r o s z k o w a 1 2 k g P D 1 2 A B C G L O R I A + Z n a k g a k n i


C e n a b r u t t o : 2 9 4 . 9 9 P L N

Cena netto: 239.83 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/gasnica-proszkowa-12-kg-pd12-abc-gloria-znak-gasnica/>

G a k n i c a p r o s z k o w a 1 2 k g G P - 1 2 x A B C + W i e s z a k G L O R I A +
1 0 x 1 0 c m



N a j w y ż s z a s k u t e c z n o w y d u ż o n a p a s z c a d z i a ł a n i a - p e w n e , s o l i d n e
rozwiązanie. Gaśnica PD 12 GA posiada najwyższą przewidzianą normą skuteczność gaśniczą
5 5 A 2 3 B . Przeznaczona jest do gaszenia pożarów grup: A B C . P r z e z n a c z e n i e :

Skuteczność gaszenia jak i łatwość obsługi powodują, że gaśnice tego typu stanowią idealne
rozwiązanie do zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej, hal przemysłowych i
magazynowych, biur, szpitali, teatrów, lotnisk, kopalń i stacji benzynowych, a także domów,
mieszkań i garaży. Świetnie sprawdzi się również w transporcie drogowym i kolejowym.

Data produkcji: B I E Ł A

N a j w a ż n i e j s z e c e c h y :

- ☐ Zbiornik gaśnicy n i e p o d l e g a b a d a n i o m U D T
- ☐ Wyprodukowana w P O L S C E ! ! !
- ☐ Jeżeli proszek nie uległ zbryleniu posiada d o ż y w o t n o ś c u t y k o w a n i e !
- ☐ Można nią gasić urządzenia pod napięciem do 4 0 0 k V .


□ Średni czas działania 29 s

□ Zasięg wyrzutu powyżej 7 m

Bezpiecznik gaśnicowy wyprodukowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami norm PN-EN-3-7, EN-3-8, EN-3-9, EN-3-10. Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Dane techniczne :

- Typ: Stałociśnieniowa
- Masa całkowita: 16,9 kg
- Środek gaśniczy proszek gaśniczy A D E X
- Masa środka gaśniczego 12 kg
- Skuteczność gaśnicza 55 A 233 B
- Średni czas działania 29 s
- Czynniki robocze Azot
- Ciśnienie robocze w temp. 20 °C 15 bar
- Ciśnienie próbne zbiornika 30 bar
- Zakres temperatur stosowania - 30 °C : + 60 °C
- Zasięg wyrzutu powyżej 7 m
- Gaszenie urządzeń elektrycznych do 400 kV
- Wysokość całkowita 590 mm
- Średnica zbiornika 190 mm



W zestawie z gaśnicą znajduje się :

- w i e s z a c z o k montażu na ścianie
- Z n a k p r z e c i w p o ż a r o w y N a k l e j k a 1 0 x 1 0 c m . Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica. Nie świecąca w ciemności. Znak p r o d u k c j i p o s i a d a j ą c y e j wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010





Konstrukcja i podstawowe cechy: ciśnieniowa, wyposażona we wskaźnik ciśnienia umożliwiający sprawdzenie ciśnienia- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grup A B C

- najwyższa skuteczność gaśnicza 5 5 A , 2, 3 0 s i 10 s
- możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem do 400 V

- dźwignia zaworu odcinającego umożliwia kontrolę dozowania środka gaśniczego
- możliwość wielokrotnego napełniania
- gaśnica wyposażona jest w wieszak do montażu na ścianie - w cenie
- stosowany w gaśnicy proszek ADEX , jeżeli nie uległ zbyleniu to nie wymaga wymiany przez cały okres użytkowania - dożywotnia gw na proszek
- zbiornik gaśnicy nie podlega badaniom UDT
- lakiery odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, nieszkodzą środowisku naturalnemu
- gaśnica nie wymaga remontów lakierniczych
- korpus zaworu wykonany z mosiądzu
- etykieta wykonana w technice sitodruku - nie ściera się i nie odkleja
- gaśnica wyposażona w podstawkę, która umożliwia jej stabilne postawienie na ziemi
- każda gaśnica pakowana jest fabrycznie w karton, celem jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami w transporcie
- deklaracja zgodności dołączona do każdej gaśnicy
- producent udziela na gaśnicę 3 lata
- gaśnica w całości wyprodukowana w Polsce w większej fabryce na rynku krajowym i europejskim (2,5 mln gaśnic rocznie)

Opis wszystkich grup pożarów



Pożary ciał stałych np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma itd.



Ciecze palne i substancje stałe topiące się benzyna, nafta i jej pochodzenie, alkohol, aceton itd.




Gazy np. metan, aceton, propan, wodór gaz miejski



Metale np. sól potas, fosfor, glin i ich topy



Pożary produktów żywnościowych np. tłuszcze, oleje w urządzeniach kulinarnych

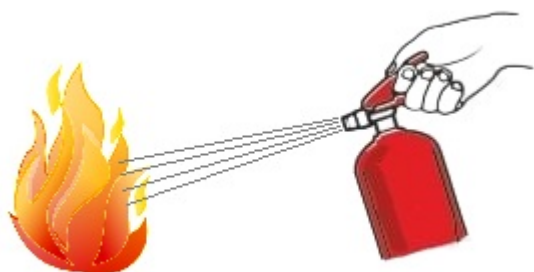

Ogólna instrukcja używania gałniczy :

1. Zdjąć gaśnicę z wieszaka i podejść do miejsca pożaru.
2. Wyciągnąć zawleczkę, aby odblokować gaśnicę.
3. Nacisnąć dźwignię zaworu, aby uwolnić środek gaśniczy.
4. Skierować strumień środka gaśniczego na źródło ognia.
5. Gaśnicę używać w pozycji pionowej.



Opis wszystkich grup pożarów



Pożary ciał stałych np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma itd.



Ciecze palne i substancje stałe topiące się benzyna, nafta i jej pochodzenie, alkohol, aceton itd.



Gazy np. metan, aceton, propan, wodór gaz miejski



Metale np. sól potas, fosfor, glin i ich topy



Pożary produktów żywnościowych np. tłuszcze, oleje w urządzeniach kulinarnych

