



GaO n i c a p r o s z k o w a 2 k g G P - 2 x A B C / M

C e n a b r u t t o : 1 0 6 . 8 0 P L N

Cena netto: 86.83 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/gasnica-proszkowa-2-kg-gp-2x-abc-m/>



Zaprojektowana specjalnie dla zabezpieczania samochodów dostawczych i ciężarowych. Stosowana również w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach biurowych, produkcyjnych, magazynach, garażach.

Data produkcji: B I E ń ń C A

W y p r o d u k o w a n a w P O L S C E ! ! !

Dane techniczne:


- Skuteczność gaszenia: 1 3 A 8 9 B C
- Masa środka gaśniczego: 2 kg
- Czynnik roboczy: N2
- C z a s d z i a ń a n i a : m i n . 9 s
- Ciśnienie próbne: 27 bar
- Ciśnienie robocze: 15 bar
- Zakres temperatur stosowania: - 3 0 ° C / + 6 0 ° C
- Masa całkowita: ~3,7 kg
- Maks. napięcie gaszonego urząd.: 1 0 0 0 V
- Całkowita wysokość: 366 mm
- Średnica zbiornika: 110 mm

P o d s t a w o w e c e c h y :

- ☐ Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- ☐ Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- ☐ Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- ☐ Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- ☐ Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- ☐ Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- ☐ Możliwość wielokrotnego napełniania.
- ☐ Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.



Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.

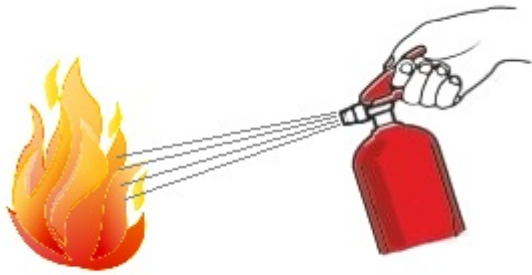

Ogólna instrukcja używania gaśnicy :

1. Zdjąć gaśnicę z wieszaka i podejść do miejsca pożaru.
2. Wyciągnąć zawleczkę, aby odblokować gaśnicę.
3. Nacisnąć dźwignię zaworu, aby uwolnić środek gaśniczy.
4. Skierować strumień środka gaśniczego na źródło ognia.
5. Gaśnicę używać w pozycji pionowej.

