



G a k n i c a p r o s z k o w a 2 k g z w i e s z a k i e m G a z T e c h d o 2 4 5 k

C e n a b r u t t o : 9 9 . 8 0 P L N

Cena netto: 81.14 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/gasnica-proszkowa-2-kg-z-wieszakiem-gaz-tech-do-245kv-2/>



Gaśnica G2 proszkowa ABC / przeznaczona jest do gaszenia pożarów w zarodku. Szczególnie zalecana jest do zabezpieczania budynków i innych nieruchomości, a także samochodów, łodzi czy przyczep kempingowych.

Gaśnica posiada najwyższą skuteczność gaśniczą 1 3 A 8 9.B C

Wydbużony czas działania !

Jeden z najlepszych proszków na świecie niemieckiej firmy RUHL Favorit Tertia nie wymaga cyklicznych wymian.

C h a r a k t e r y s t y c z n e c e c h y p r o d u k t u :

- trwały zbiornik stalowy, oczyszczany mechanicznie poprzez śrutowanie, pokryty trwałą powłoką lakierniczą,
- mosiężny, szybkootwieralny zawór umożliwiający właściwe dozowanie środka gaśniczego poprzez czasowe jego przerywanie,
- zawór wyposażony we wskaźnik ciśnienia umożliwiający kontrolę ciśnienia w gaśnicy,
- możliwość licznego uzupełniania środka gaśniczego w zakładach serwisowych,
- wieszak ze stopą będący częścią integralną gaśnicy umożliwia jej postawienie lub powieszenie,
- łatwość i niezawodność w obsłudze i działaniu.

P r z e z n a c z o n a d o g r u p p o ż a r ó w :

A - ciała stałe palne, żarzące się

B - substancje ciekłe tworzące płomienie

C - gazy palne

E - energetyczna do 245 kV (minimum 3m)

Gaśnica wyprodukowana jest zgodnie z warunkami normy PN EN3, PED 2014/68/UE. Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Gaśnica może być stosowana w podziemiach kopalń - opinia techniczna CSRG.

S p e c y f i k a c j a t e c h n i c z n a :

- Zakres stosowania: A , B , C
- Masa środka gaśniczego: 2,0 kg
- Czynnik roboczy: Nitrogen N₂
- Minimalny czas działania: 9 s
- Ciśnienie próbne zbiornika: 26 bar
- Ciśnienie robocze gaśnicy: 15 bar
- Masa całkowita gaśnicy: 3,6 kg
- Maksymalne napięcie gaszonego obiektu : 2 4 5 0 0 0 V
- Zakres temperatur stosowania: - 3 0 ° C / + 6 0 ° C
- Wysokość gaśnicy: 415 mm

- Średnica zbiornika: 110 mm
- uchwyt na kcią n r

Data produkcji: B I E Ł C A

W y p r o d u k o w a n a w P O L S C E ! ! !

Opis wszystkich grup pożarów



Pożary ciał stałych np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma itd.



Ciecze palne i substancje stałe topiące się benzyna, nafta i jej pochodzenie, alkohol, aceton itd.




Gazy np. metan, aceton, propan, wodór gaz miejski



Metale np. sól potas, fosfor, glin i ich topy



Pożary produktów żywnościowych np. tłuszcze, oleje w urządzeniach kulinarnych

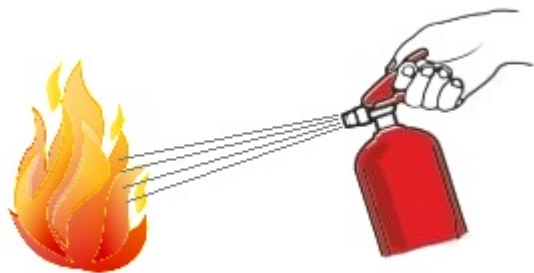

Ogólna instrukcja używania gaśnicy :

1. Zdjąć gaśnicę z wieszaka i podejść do miejsca pożaru.
2. Wyciągnąć zawleczkę, aby odblokować gaśnicę.
3. Nacisnąć dźwignię zaworu, aby uwolnić środek gaśniczy.
4. Skierować strumień środka gaśniczego na źródło ognia.
5. Gaśnicę używać w pozycji pionowej.



Opis wszystkich grup pożarów



Pożary ciał stałych np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma itd.



Ciecze palne i substancje stałe topiące się benzyna, nafta i jej pochodzenie, alkohol, aceton itd.



Gazy np. metan, aceton, propan, wodór gaz miejski



Metale np. sól potas, fosfor, glin i ich topy



Pożary produktów żywnościowych np. tłuszcze, oleje w urządzeniach kulinarnych

