



Ga'Onica proszkowa GP - 6 X ABC Gaz Tech + Znak ga'Onica

Cena brutto: 159.80 PLN

Cena netto: 129.92 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/gasnica-proszkowa-gp-6-x-abc-gaz-tech-znak-gasnica/>

Ga'Onica proszkowa GP - 6 X ABC Gaz Tech
ga'Onica



Gaśnica GP - 6 x ABC * ES przeznaczona jest do gaszenia pożarów w zarodku. Szczególnie zalecana jest do zabezpieczania różnych typów samochodów, garaży, magazynów, hurtowni, zakładów przemysłowych i energetycznych, biur szkół, hoteli, mieszkań oraz budynków jedno- i wielo-rodzinnych. Konstrukcja denka ze stopą umożliwia stacjonarne użytkowanie gaśnicy.

Wydłużony czas działania

Charakterystyczne cechy gaśnicy :

- łatwość i niezawodność w obsłudze i działaniu
- trwały zbiornik stalowy, pokryty trwałą powłoką lakierniczą

- mosiężny, szybkozawierał umożliwiający właściwe dozowanie środka gaśniczego poprzez czasowe jego przerywanie
- Maksymalne napięcie gaszonego obiektu 245 000 V
- zawór wyposażony we wskaźnik ciśnienia umożliwiający kontrolę ciśnienia w gaśnicy
- tworzywowy wąż umożliwiający precyzyjne kierowanie strumieniem środka gaśniczego
- możliwość licznego użycia środka gaśniczego w zakładach serwisowych

Gaśnica posiada 3 letnią gwarancję pod warunkiem przechowywania w warunkach o standardowej wilgotności.

Gaśnica wyprodukowana jest zgodnie z warunkami normy PN EN 3 , PED 2014 / 68 / UE . Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Gaśnica może być stosowana w podziemiach kopalń - opinia techniczna CSRG

P r z e z n a c z o n a d o p o í a r ó w t y p u

A - ciała stałe palne, żarzące się

B - substancje ciekłe tworzące płomienie

C - gazy palne.

E - energetyczna do 245 kV (minimum 3m)



Specyfikacja techniczna :

- Typy pożarów - A, B, C
- Masa środka gaśniczego - 6 kg
- Czynnik roboczy - Nitrogen N₂
- Skuteczność gaśnicza: 3 4 A 1 8 3 B
- Minimalny czas działania - 15 s
- Ciśnienie próbne zbiornika - 26 bar
- Ciśnienie robocze gaśnicy - 15 bar
- Masa całkowita gaśnicy - 9,6 kg
- Maksymalne napięcie gaszonego obiektu 2 4 5 0 0 0 V
- Zakres temperatur stosowania - - 3 0 ° C / + 6 0 ° C
- Wysokość gaśnicy - 535 mm

- Średnica zbiornika - 150 mm

W zestawie z gaśnicą znajduje się :

- w i e s z a c z o m o n t a ż u n a ś c i a n i e
- Z n a k p r z e c i w p o i a r o w y N a k l e s k a 10x10 c m . W s k a z u j e m i e j s c e , w k t ó r y m z n a j d u j e s i ę g a ś n i c a . N i e ś w i e c ą c a w c i e m n o ś c i . Z n a k p r o d u k c j i p o s i a d a j ą c y e j w s z y s t k i e w y m a g a n e a t e s t y i c e r t y f i k a t y . Ś w i a d e c t w o D o p u s z c z e n i a C N B O P o b e j m u j e z n a k i z n o r m y P N - E N I S O 7 0 1 0



Opis wszystkich grup pożarów



Pożary ciał stałych np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma itd.



Ciecze palne i substancje stałe topiące się benzyna, nafta i jej pochodzenie, alkohol, aceton itd.




Gazy np. metan, aceton, propan, wodór gaz miejski



Metale np. sól potas, fosfor, glin i ich topy



Pożary produktów żywnościowych np. tłuszcze, oleje w urządzeniach kulinarnych

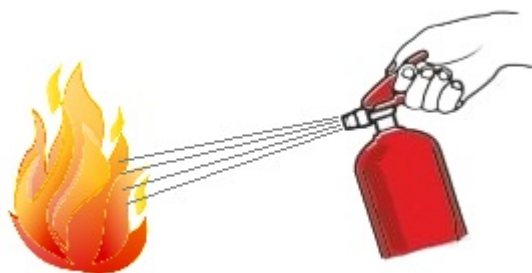

Ogólna instrukcja używania gaśnicy :

1. Zdjąć gaśnicę z wieszaka i podejść do miejsca pożaru.
2. Wyciągnąć zawleczkę, aby odblokować gaśnicę.
3. Nacisnąć dźwignię zaworu, aby uwolnić środek gaśniczy.
4. Skierować strumień środka gaśniczego na źródło ognia.
5. Gaśnicę używać w pozycji pionowej.



Opis wszystkich grup pożarów



Pożary ciał stałych np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma itd.



Ciecze palne i substancje stałe topiące się benzyna, nafta i jej pochodzenie, alkohol, aceton itd.



Gazy np. metan, aceton, propan, wodor gaz miejski



Metale np. sól potas, fosfor, glin i ich topy



Pożary produktów żywnościowych np. tłuszcze, oleje w urządzeniach kulinarnych

