

Mobiak Gaśnica proszkowa GP6x 6kg ABC + wieszak + znak


Cena brutto: 136.50 PLN

Cena netto: 110.98 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/mobiak-gasnica-proszkowa-gp6x-6kg-abc-wieszak-znak-adr/>

Gaśnica proszkowa GP 6x 6kg ABC E +
10x10cm + wieszak na gaśnicę



Skuteczność jak z alternatywnymi powodując że gaśnice tego typu stanowią idealne rozwiązanie do zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej, hal przemysłowych i magazynowych, biur, szpitali, teatrów, lotnisk, kopalń i stacji benzynowych, a także domów, mieszkań i garaży. Gaśnica GP6x świetnie sprawdzi się również w transporcie drogowym i kolejowym. Jest to bardzo korzystna gaśnica proszkowa 6 kg, z wieszakiem i znakiem, przeznaczona do gaszenia pożarów grup: ABC. Gaśnica GP - 6x posiada bardzo wysoką skuteczność. MA 23B. Podstawowe cechy

- ☐ Zbiornik gaśnicy nie podlega okresowym badaniom UDT co 5 lat
- ☐ proszek nie wymaga, jeśli podczas re wizji nie stwierdza się jego zbrylenia.
- ☐ Zakres temperatur pracy: - 30 do + 60 ° C
- ☐ Średni czas działania minimum 12 s
- ☐ Można nią gasić urządzenia pod napięciem do 400 kV .

□ możliwość w i e l o k r o n a p e ł n i a

Data produkcji: B I E Ł C A ! !

B e z p i e c z e G a ś n i w o s p e ł n i a n i e z b ę d e d o p u s z c z e n i a C N B O P - P R O B A P N E N 3 b r a z
dyrektywu unijną dotyczącą wyposażenia morskiego 2 0 1 4 / 9 0 P o s i a d a w s z e l k i e n i e z b ę d n e
dopuszczenia i certyfikaty. D a n e t e c h n i c z n e :

- Typ: S t a ł o c i k n i e n i o w a
- Masa całkowita: 9 , 5 k g
- Środek gaśniczy proszek gaśniczy Z X P D S t a n d a r d N
- Masa środka gaśniczego 6 k g
- Skuteczność gaśnicza 3 4 A 2 3 3 B
- Średni czas działania m i n i m u m 1 2 s
- Czynniki robocze A z o t
- Ciśnienie robocze w temp. 20 °C 1 7 b a r
- Ciśnienie próbne zbiornika 30 bar
- Zakres temperatur stosowania - 3 0 ° C + 6 0 ° C
- Zasięg wyrzutu powyżej 6 m
- Gaszenie urządzeń elektrycznych d o 4 0 0 k V
- Wysokość całkowita 4 4 0 m m
- Średnica zbiornika 1 5 0 m m
- w i e s z a c i o m o n t a ż u n a ś c i a n i e



W zestawie z gaśnicą znajduje się :

- w i e s z c o k m o n t a ż u n a ś c i a n i e
- Z n a k p r z e c i w p o ż a r o w y N a k l e j k a 1 0 x 1 0 c m (n i e ś w i e c ą c a w c i e m n o ś c i). Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica. Znak p r o d u k c j i p o s i a d a j ą c y e j w s z y s t k i e w y m a g a n e a t e s t y i c e r t y f i k a t y . Ś w i a d e c t w o D o p u s z c z e n i a C N B O P o b e j m u j e z n a k i z n o r m y P N - E N I S O 7 0 1 0



K o n s t r u k c j a i p o d s t a w o w e c e c h y :

- gaśnica s t a ł o c i k n i w y p o s a ż o n a w e w s k a ź n i k c i ś n i e n i a u m o ż l i w i a j ą c y s p r a w d z e n i e c i ś n i e n i a
- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grup A B C
- możliwość gaszenia urządzeń pod n a p i ę c i e m d o 4 0 0 k V
- wysoka s k u t e c z n o k n i g a k n i c , c i ą ł o g i ę c z a s d z i a ł a n i a

- dźwignia zaworu odcinającego umożliwia kontrolę dozowania środka gaśniczego

- możliwość w i e l o k r o t n e j e n a p e ł n i a n i a

- gaśnica wyposażona jest w wieszak do montażu na ścianie

- korpus zaworu i okucia węża wykonane z aluminium

- stosowany w gaśnicy p r o s z e k P D S t a n d a r t u N y m a g a w p r z e c i a ł y y
okres użytkowania jeżeli nie uległ zbryleniu - dożywotnia gwar na proszek

- zbiornik gaśnicy n i e p o d l e g a b a d a n i u U D T


- l a k i e r o d p o w i a d a j a c y w a r u n k i atmosferyczne RAL 3000

- e t y k i e t a w j ę z y k u P O L S K I M , wykonana w technice sitodruku - n i e k c i e r a s i ę i n i e

- każda gaśnica pakowana jest fabrycznie w karton, celem jej zabezpieczenia przed
uszkodzeniami w transporcie

- posiada niezbędne wymagane c e r t y f i k a t y k l a r a c j e z d o p o s a d z a n i a d o
stosowania na polskim rynku

- producent udziela na gaśnicę 2 l a t a g w a r



Opis wszystkich grup pożarów



Pożary ciał stałych np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma itd.



Ciecze palne i substancje stałe topiące się benzyna, nafta i jej pochodzenie, alkohol, aceton itd.




Gazy np. metan, aceton, propan, wodór gaz miejski



Metale np. sól potas, fosfor, glin i ich topy



Pożary produktów żywnościowych np. tłuszcze, oleje w urządzeniach kulinarnych

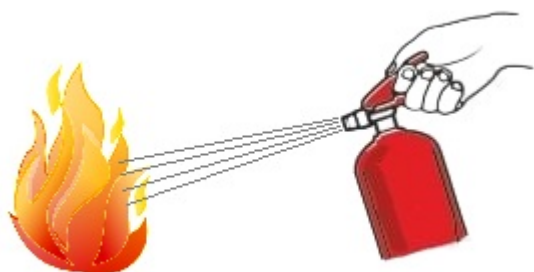

Ogólna instrukcja używania gałniczy :

1. Zdjąć gaśnicę z wieszaka i podejść do miejsca pożaru.
2. Wyciągnąć zawleczkę, aby odblokować gaśnicę.
3. Nacisnąć dźwignię zaworu, aby uwolnić środek gaśniczy.
4. Skierować strumień środka gaśniczego na źródło ognia.
5. Gaśnicę używać w pozycji pionowej.



Opis wszystkich grup pożarów



Pożary ciał stałych np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma itd.



Ciecze palne i substancje stałe topiące się benzyna, nafta i jej pochodzenie, alkohol, aceton itd.



Gazy np. metan, aceton, propan, wodor gaz miejski



Metale np. sól potas, fosfor, glin i ich topy



Pożary produktów żywnościowych np. tłuszcze, oleje w urządzeniach kulinarnych

