



P - 50mX S z e l k i b e z p i e c z e ń s t w a P R O T E K T E N 3 6 1 / 3 5 8 , 1
k l a m r y

C e n a b r u t t o : 2 9 6 . 4 6 P L N

Cena netto: 296.46 PLN

S t a w k a ~~0%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/p-50mx-szelki-bezpieczenstwa-protekt-en-361-358-140-kg-automatyczne-klamry/>



Model P-50mX od PROTEKT to kompletna uprząż do pracy na wysokości, zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy wymagają zarówno norm bezpieczeństwa, jak i komfortu oraz funkcjonalności. Świetny wybór do zastosowań profesjonalnych, gdzie praca jest intensywna, a sprzęt musi być solidny i niezawodny.

Najważniejsze zalety

- Normy EN 361 i EN 358 — zapewniają pełną ochronę przed upadkiem (punkt tylny — EN 361) oraz punkty boczne do pracy w podparciu (EN 358). Uprząż łączy te dwie funkcjonalności, co czyni ją uniwersalną w różnych scenariuszach pracy.
- Nośność do 140 kg (użytkownik + wyposażenie / narzędzia) — pozwala bezpiecznie używać upręży również z narzędziami lub akcesoriami, co jest ważne przy zadaniach monterów, techników lub pracowników serwisowych.
- Automatyczne klamry spinają — stabilizacja głowy i piersi — mechaniczna + ABS; ułatwiają szybkie zakładanie i zdejmowanie upręży, nawet w trudnych warunkach lub w rękawicach, zwiększając efektywność pracy.
- Manualne klamry regulacyjne oraz stabilizacja — gwarantują trwałość i bezpieczeństwo, szczególnie w miejscach narażonych na tarcie lub obciążenie.
- Takiśmy i nici z poliestru, sznur — materiał trwały, odporny na przetarcia, stabilny, dobrze wykończony — dobra równowaga między wytrzymałością a wagą.

Zastosowania

- Prace wysokokociowe budowlane — idealne przy montażach konstrukcji stalowych, fasad, pracach dachowych, przy rusztowaniach, gdzie pracownik często się porusza, schyla, musi mieć wolną możliwość ruchu, ale nadal wymagana jest ochrona przed upadkiem i możliwość pozycji podpartej.
- Prace konserwacyjne — szczególnie w zakładach przemysłowych, magazynach, centrach logistycznych, laboratoriach, czy serwisach instalacji zewnętrznych; możliwość szybkiego zakładania / zdejmowania upręży dzięki klamrom automatycznym zwiększa efektywność pracy.
- Prace wymagające stabilności bocznej — dzięki normie EN 358 uprząż umożliwia użycie bocznych punktów zaczepowych do pozycyjnego zabezpieczenia np. przy pracach montażowych przy ścianach, słupach czy w

konstrukcjach, które wymagają przymocowania ciała.

Specyfikacja techniczna

Rozmiar:	M - XL
Kolor:	żółto-niebieski

Taśmy

Materiał:	poliester
Szerokość:	45 mm

Nici

Materiał:	poliester
-----------	-----------

Klamry spinająco-regulacyjne

Materiał:	stal wysokowęglowa ocynkowana, ABS
-----------	------------------------------------

Typ:	automatyczny
------	--------------

Klamry regulacyjne


Materiał:	stal ocynkowana
Typ:	klamra maszynowa

Klamry zaczepowe

Materiał:	stal ocynkowana
-----------	-----------------

Klamra piersiowa

Materiał:	tworzywo sztuczne
-----------	-------------------

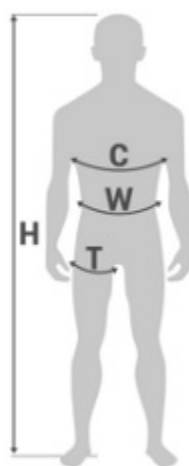

WYMIARY

	W	H	C	T
S	75 - 110 cm	155 - 170 cm	70 - 90 cm	40 - 60 cm
M-XL	85 - 120 cm	164 - 180 cm	85 - 100 cm	50 - 75 cm
XXL	90 - 140 cm	180 - 195 cm	100 - 130 cm	60 - 85 cm

C z ę s t o t l i w o k ę k o n t r o l i s z e l e k :

- Przed każdym użyciem – pracownik powinien sam sprawdzić szelki (wizualnie i dotykowo), czy nie mają uszkodzeń, przecięć, przetarć, deformacji okuć, oznak korozji itp.
- Okresowe kontrole formalne – powinny być wykonywane przez osobę kompetentną (przeszkoloną) co najmniej raz na 12 miesięcy
- Kontrole nadzwyczajne – po każdym zdarzeniu, które mogło wpłynąć na stan sprzętu (np. upadek, kontakt z chemikaliami, wysoką temperaturą) lub gdy sprzęt jest intensywnie użytkowany lub w trudnych warunkach (wilgoć, chemikalia, kurz, ostre krawędzie).

O k r e s u ż y t k o w a n i a

Okres użytkowania szelek uzależniony jest od pozytywnego przeglądu fabrycznego wykonywanego co 5 lat od daty pierwszego użycia.

Firma PROTEKT jest polskim producentem sprzętu ochrony osobistej dla pracowników wykonujących prace wysokościowe. W swojej ofercie posiada szeroki wybór szelek bezpieczeństwa o różnych specyfikacjach sprzętowych, dostosowanych do potrzeb danego

rodzaju pracy. Wszystkie produkty posiadają deklaracje zgodności UE i spełniają wymagania odpowiednich norm



Specyfikacja techniczna			
Model:	11. H.	Typ:	automatyczny
Waga:	0,85 kg (zakończony)	Klasa wytrzymałości:	
Typowy		Współczynnik	niezawodność
Współczynnik	1,5	Typ	niezawodność
Waga	0,85 kg	Klasa wytrzymałości:	niezawodność
Współczynnik	1,5	Współczynnik	niezawodność
Waga	0,85 kg	Klasa wytrzymałości:	niezawodność
Współczynnik	1,5	Współczynnik	niezawodność



Wymiary	W	H	C	T
S	70 - 110 cm	155 - 170 cm	70 - 90 cm	40 - 60 cm
M	80 - 120 cm	160 - 180 cm	80 - 100 cm	50 - 70 cm
L	90 - 140 cm	170 - 190 cm	100 - 120 cm	60 - 80 cm