



P - 6 2 E M X S z e l k i b e z p i e c z e ą s t w a P R O T E K T z t a s m a m i e l
1 4 0 k g

C e n a b r u t t o : 3 7 1 . 0 8 P L N

Cena netto: 371.08 PLN

S t a w k a ~~0%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/p-62emx-szelki-bezpieczenstwa-protekt-z-tasmami-elastycznymi-en-361-358-140-kg/>



P - 6 2 E M X S z e l k i b e z p i e c z e ǳ e s t w a z t e l a s t y c z n y m i

Łączą maksymalne bezpieczeństwo z elastycznym komfortem — idealne dla dynamicznych środowisk pracy

N a j w a ǳ n i e j s z e c e c h y i z a l e t y :

- E l a s t y c z n e t a ǳ m y z a p e w n i a j ą s w o b o ǳ e r u c h ǳ w o r a z z m n i e j s z a j ą n a c i s k p o d c z a s d y n a m i c z n e g o u ǳ y t k o w a n i a , z w i ę k s z a j ą k o m f o r t p r a c y .
- P o d w ǳ j n a c e r t y f i k a c j a b e z p i e c z e ǳ t w a (p o d t r o n a p r z e d u p a d k i e m z w y s o k o ǳ i) i E N 3 6 0 (s y s t e m y p o d t r z y m u j ą c e p o z y c j ę p r a c y) g w a r a n t u j ą w s z e c h s t r o n n e z a b e z p i e c z e n i e
- W y t r z y m a ǳ a k o n s t r u k c y j n e z p o l i e s t r o w y c h t a ǳ m o s z e r o k o ǳ i 4 5 m m , z s o l i d n y m i k l a m r a m i s p i n a j ą c o - r e g u l a c y j n y m i z A B S i o c y n k o w a n e j s t a l i w y s o k o w ę g ǳ l o w e j , a u t o m a t y c z n y m i k l a m r a m i r e g u l a c y j n y m i , o r a z a l u m i n i o w ą k l a m r ą p i e r s i o w ą
- W y s o k a n o ǳ a ǳ i e k t o w a n e , b y c h r o n i ǳ u ǳ y t k o w n i k ǳ w o w a d z e d o 1 4 0 k g (łą c z n i e z w y p o s a ǳ e n i e m i n a r z ę d z i a m i)

Z a s t o s o w a n i a

- C o d z i e n n e p r a c e w y s m o n t ǳ , k o n s e r w a c j a , p r a c e i n s t a l a c y j n e , p r a c e s e r w i s o w e , g d z i e u ǳ y t k o w n i k w y m a g a p e ł n e j o c h r o n y p r z e d u p a d k i e m i j e d n o c z e ǳ n i e s w o b o d y r u c h u — t a ǳ m y e l a s t y c z n e b a r d z o s i ę t u p r z y d a j ą .
- P r a c e w y m a g a j ą c e c z ǳ s t o z m i e n i a j ą c e p o z y c j e i p o z y c j e k o n s t r u k c y j n e n a r u s z t o w a n i a c h , p r a c e p r z y k o n s t r u k c y j a c h s t a l o w y c h , i n s t a l a c y j a c h , g d z i e z m i a n p o z y c y j i (s c h y l a n i e , u n o s z e n i e r a m i o n) j e s t d u ǳ o — k o m f o r t e l a s t y c z n y c h t a ǳ m o g r a n i c z a z m ę c z e n i e .
- W a r u n k i w y m a g a j ą c e w y t r z y m a ǳ a — m i e j s c a , w k t ǳ r y c h u p r ą ǳ b ę d z i e n a r ą ǳ o n a n a t a r c i e , c z y n n i k i m e c h a n i c z n e c z y c z ę ǳ t e u ǳ y t k o w a n i e — s t a l o w e k l a m r y , m o c n e t a ǳ m y d o b r z e z n o s z ą i n t e n s y w n e w y k o r z y s t a n i e .

Dane techniczne

- Normy - EN 361, EN 358
- Kolor - Żółto-niebieski
- Materiał taśm - Poliester, szerokość 45 mm
- Klamry spinająco-regulacyjne - ABS + ocynkowana stal wysokowęglowa
- Klamry regulacyjne - Automatyczne, stal ocynkowana
- Klamry zaczepowe - Stal ocynkowana
- Klamra piersiowa - Aluminium, automatyczna
- Wymiary dopasowania - W: 85-100 cm, H: 164-180 cm, C: 85-120 cm, T: 50-75 cm



Specyfikacja techniczna

Rozmiar:	M - XL
Kolor:	żółto-niebieski

Taśmy

Materiał:	poliester
Szerokość:	45 mm

Nici

Materiał:	poliester
-----------	-----------

Klamry spinająco-regulacyjne

Materiał:	stal wysokowęglowa ocynkowana, ABS
-----------	---------------------------------------

Klamry regulacyjne


Materiał:	stal ocynkowana
Typ:	automatyczny

Klamry zaczepowe

Materiał:	stal ocynkowana
-----------	-----------------

Klamra piersiowa

Materiał:	aluminium
Typ:	automatyczny

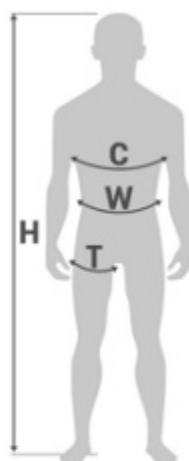

WYMIARY

	W	H	C	T
S	75 - 110 cm	155 - 170 cm	70 - 90 cm	40 - 60 cm
M-XL	85 - 120 cm	164 - 180 cm	85 - 100 cm	50 - 75 cm
XXL	90 - 140 cm	180 - 195 cm	100 - 130 cm	60 - 85 cm

C z ř s t o t l i w o Ů ě k o n t r o l i s z e l e k :

- Przed każdym użyciem – pracownik powinien sam sprawdzić szelki (wizualnie i dotykowo), czy nie mają uszkodzeń, przecięć, przetarć, deformacji okuć, oznak korozji itp.
- Okresowe kontrole formalne – powinny być wykonywane przez osobę kompetentną (przeszkoloną) co najmniej raz na 12 miesięcy
- Kontrole nadzwyczajne – po każdym zdarzeniu, które mogło wpłynąć na stan sprzętu (np. upadek, kontakt z chemikaliami, wysoką temperaturą) lub gdy sprzęt jest intensywnie użytkowany lub w trudnych warunkach (wilgoć, chemikalia, kurz, ostre krawędzie).

Okres u í y t k o w a n i a

Okres użytkowania szelek uzależniony jest od pozytywnego przebiegu przebiegu choroby. Należy wykonywać co 5 lat od daty pierwszego użycia.

Firma P R O T E K jest polskim producentem sprzętu ochrony osobistej dla pracowników wykonujących prace wysokościowe. W swojej ofercie posiada szeroki wybór szelek bezpieczeństwa o różnych specyfikacjach sprzętowych, dostosowanych do potrzeb danego rodzaju pracy. Wszystkie produkty posiadają deklaracje zgodności UE i spełniają wymagania odpowiednich norm



Specyfikacja techniczna		Klasyfikacja	
Przeznaczenie:	M - XL	Klasyfikacja regulacyjna	
Kateter:	złoto-czarna	Wariant:	stała szpiczasta
Tętno:		Typ:	autonatyczna
ciężar:	pojemnik	Klasyfikacja szpiczasta	
ciężar:	43 mm	Wariant:	stała szpiczasta
Nici		Klasyfikacja szpiczasta	
Wariant:	pojemnik	Wariant:	akumulacja
		Typ:	autonatyczna
Klasyfikacja szpiczasta-regulacyjna			
Wariant:	stała i wypokładowa szpiczasta, J&J		



	W	H	C	T
S	75–112 cm	155–170 cm	70–90 cm	40–60 cm
MHL	85–120 cm	164–180 cm	85–100 cm	50–75 cm
	75–112 cm	155–170 cm	70–90 cm	40–60 cm