



P - 7 0 0 S z e l k i b e z p i e c z e ą s t w a P R O T E K T z t a ń m i e l a s t y

C e n a b r u t t o : 8 2 7 . 5 1 P L N

Cena netto: 827.51 PLN

S t a w k a ~~0%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/p-700-szelki-bezpieczenstwa-protekt-z-tasma-elastyczna-en-361-140-kg/>

P R O T E K T P - 7 0 0 S z e l k i b e z p i e c z e ą s t w a z t a ń m i e l a s t y



PROTEKT P - 700 elastyczna

Szelki bezpieczeństwa

Uprząż P-700 to wytrzymałe szelki bezpieczeństwa marki PROTEKT, wyposażone w elastyczną taśmę barkową, automatyczne klamry oraz kompatybilność z systemem identyfikacji sprzętu. Model stworzony z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują solidnej ochrony przy zachowaniu komfortu noszenia podczas pracy na wysokości

Najważniejsze zalety

- Norma EN 361 — zapewnia pełną ochronę przed upadkiem z wysokości. Uprząż jest certyfikowana i spełnia wymagania tylnych punktów zaczepowych dla powstrzymywania upadku.
- Elastyczna taśma — zwiększa komfort użytkowania, zwłaszcza przy ruchach ramion. Taśma minimalizuje uczucie tarcia i ucisku, co sprawdza się przy wielogodzinnej pracy lub przy aktywnym użytkowaniu.
- Nośność do 140 kg (użytkownik + wyposażenie i narzędzia) — zapewnia bezpieczeństwo nawet przy pracy z narzędziami lub cięższym sprzętem.
- Automatyczne klamry spinają — stabilizują głowę i szyję + ABS; umożliwiają szybkie, pewne zapięcie oraz regulację. Przydaje się, gdy zakłada się uprząż w rękawicach lub w warunkach, gdzie szybkiego działania wymaga bezpieczeństwo.
- Regulacje i klamry zaczepowe — klamry regulacyjne jak ołc i automatyczne aluminiowe, klamry zaczepowe stal ocynkowana; wszystkie elementy dobrane tak, by zapewnić trwałość, stabilność i bezpieczeństwo.
- Miękka wyściełana taśma barkowa co zwiększa komfort przy noszeniu, redukuje dyskomfort i ryzyko otarć.

Zastosowania

- Prace wysokościowe — montaż, inspekcje, konserwacje na dachach, konstrukcjach stalowych, rusztowaniach. Elastyczna taśma barkowa daje przewagę przy ruchu i zmiennych pozycjach ciała.
- Serwis i zadania — tam gdzie technicy często zakładają / ściągają uprząż, przemieszczają się między stanowiskami, pracują w różnych warunkach — szybkość zapinania i komfort mają znaczenie.

- Instalacje przemysłowe – lokalizacje, gdzie wymagana jest wysoka nośność i solidność sprzętu, a operator działa z narzędziami lub dodatkowymi akcesoriami.

Dane techniczne :

- Materiał taśm - Poliester, szerokość 43 mm
- Nici- Poliester
- Klamry spinające/regulacyjne - ABS + stal wysokowęglowa ocynkowana (automatyczne)
- Klamry regulacyjne- Aluminium (automatyczne)
- Klamry zaczepowe - Stal ocynkowana
- Element krzyżujący (barki) - Tworzywo sztuczne
- Wyściółka Mięka w pasach barkowych
- Waga użytkownika - Do 140 kg (z wyposażeniem i narzędziami)
- Normy EN 361 (ochrona przed upadkiem)
- Wymiary dopasowania W: 75-110 cm; H: 155-170 cm; C: 70-90 cm; T: 40-60 cm



Specyfikacja techniczna

Rozmiar: M - XL

Taśmy

Materiał: poliester

Elastyczne taśmy barkowe: ✓

Szerokość: 43 mm

Nici

Materiał: poliester

Klamry spinająco-regulacyjne

Materiał: ABS, stal wysokowęglowa ocynkowana

Typ: automatyczne

Klamry regulacyjne

Materiał: aluminium

Typ: automatyczny

Klamry zaczepowe

Materiał: stal ocynkowana

Klamra piersiowa


Materiał: ABS, stal

Typ: automatyczny

Element krzyżujący pasy barkowe

Materiał: tworzywo sztuczne

Miękka wyściółka: pasy barkowe

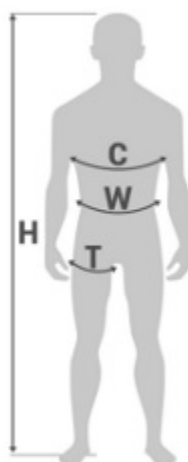

WYMIARY


	W	H	C	T
S	75 - 110 cm	155 - 170 cm	70 - 90 cm	40 - 60 cm
M-XL	85 - 120 cm	164 - 180 cm	85 - 100 cm	50 - 75 cm
XXL	90 - 140 cm	180 - 195 cm	100 - 130 cm	60 - 85 cm

Cz ̈ř s t o t l i w o Ń k o n t r o l i s z e l e k :

- Przed kaŹdym uŹyciem – pracownik powinien sam sprawdzić szelki (wizualnie i dotykowo), czy nie majĄ uszkodzeŹ, przecięć, przetarć, deformacji okuć, oznak korozji itp.
- Okresowe kontrole formalne – powinny być wykonywane przez osobę kompetentną (przeszkoloną) co najmniej raz na 12 miesięcy
- Kontrole nadzwyczajne – po kaŹdym zdarzeniu, które mogło wpłynąć na stan sprzętu (np. upadek, kontakt z chemikaliami, wysoką temperaturą) lub gdy sprzęt jest intensywnie uŹytkowany lub w trudnych warunkach (wilgoć, chemikalia, kurz, ostre krawędzie).

O k r e s u Ź y t k o w a n i a

Okres uŹytkowania szelek uzaleŹniony jest o d p o z y t y w n o p r z e j Ń c i a p r z e g l Ą d u f a b r y c z n e g o w y k o n y w a ć c o 5 l a t o d d a t y p i e r w s z e g o u Ź y c i a .

[illegible]

	W	H	C	T
S	75-110 cm	155-170 cm	75-90 cm	40-45 cm
M-XL	85-120 cm	164-180 cm	85-100 cm	50-75 cm
XXL	90-140 cm	180-195 cm	100-130 cm	60-85 cm