



TM15 - G - Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa do s

Cena brutto: 3874.5 PLN

Cena netto: 3150 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/tm15-g-lekki-aluminiowy-statyw-bezpieczenstwa-do-stref-zagrozonych-wybuchem/>





S p e c y f i k a c j a   t e c h n i c z n a   :

S t a t y w

- Wysokość: 197-313 cm
- Średnica otworu pod statywem 112-174 cm
- Rozstaw nóg 96 - 150 cm
- Wymiary transportowe: 226x33x29 mm
- Waga z statywu z opakowaniem : 30 kg
- Max. waga podnoszonego lub opuszczanego ładunku 1000 kg
- Max. liczba użytkowników przy podnoszeniu i opuszczaniu : 3

N o g i

M a t e r i a ł

aluminium

D ł u g o ś ć 400 cm

G ł o w i c a

M a t e r i a ł aluminium

L i c z b a   p u n k t ó w   k o ś t w i c z e n i a   :

Rolki: ✓

L i c z b a   r o l e k   :   3

S t o p k i


M a t e r i a ł ocynkowana

f a b r y k a

M a t e r i a ł ocynkowana

Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa T M 1 5 6. Stanowi punkt kotwiczący zgodny z normą EN795/B oraz z dokumentem TS16415/B i może być stosowany jako składnik sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości.



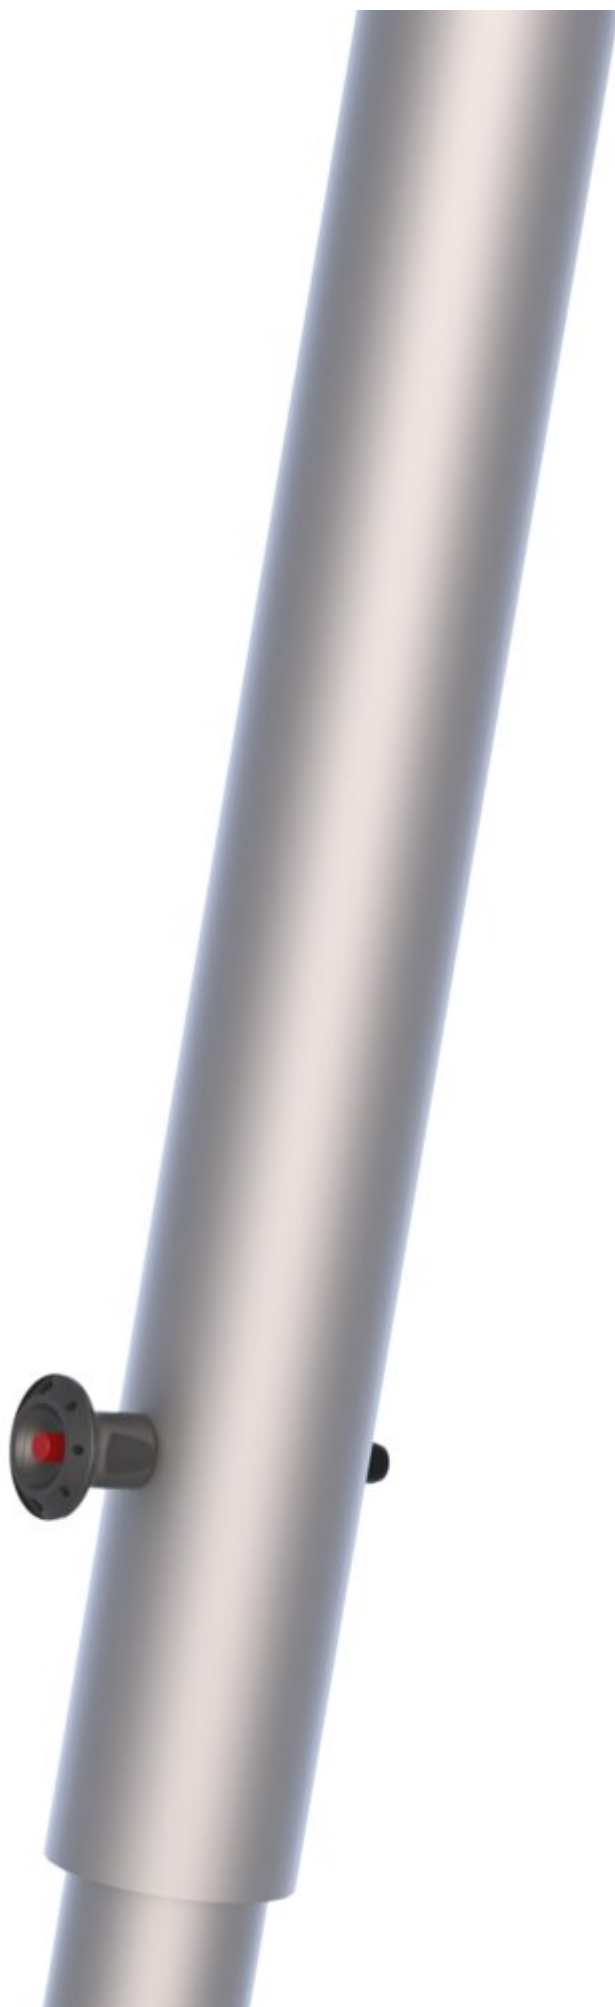







S t a t y w T M 1 5 6 zapewnia zabezpieczenie dla maksymalnie 3 osób jednocześnie. S t a t y w T M 1 5 6 składa się z aluminiowej głowicy, wyposażonej w 3 łożyskowane, poliamidowe rolki do prowadzenia liny roboczej urządzeń ewakuacyjnych serii RUP oraz CRW. Głowica wyposażona jest również w 3 punkty kotwiczące znajdujące się na bocznych ściankach głowicy. Każdy z tych punktów może służyć jako punkt kotwiczący dla sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości. Jeden punkt przeznaczony jest dla maksymalnie jednego użytkownika jednocześnie. Wymienione wcześniej urządzenia ewakuacyjne mogą być mocowane do każdej z trzech aluminiowych, teleskopowych nóg przy pomocy uniwersalnego uchwytu UTB (AT017-300-000). Każda teleskopowa noga zakończona jest stopką wykonaną ze stali ocynkowanej galwanicznie z podkładką gumową. Każda stopka wyposażona jest w ząbki, które po odpowiednim obróceniu stopki względem nogi wbijają się w luźne lub śliskie podłoże (ziemia, piasek, żwir, lód, śnieg). Noga wewnętrzna blokowana jest w nodze zewnętrznej przy pomocy automatycznego sworznia z płetwami blokującymi, które zwalniane są przy pomocy przycisku w uchwycie sworznia.





