

Wyciągarka DWH 15000 HD - S

Cena brutto: 4340.00 PLN

Cena netto: 3528.46 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/wyciagarka-dwh-15000-hd-s/>

DRAGON WINCH to nowoczesne wciągarki samochodowe, które powstają w oparciu o duże doświadczenie producenta, najwyższej jakości materiały oraz innowacje technologiczne.

Dzięki temu są to najbardziej zaawansowane maszyny na rynku - niezawodne i w pełni sprawne nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. DRAGON WINCH jest obecnie jednym z najbardziej cenionych producentów, co udało się osiągnąć dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowników oraz ciągłemu rozwojowi.



Indywidualne atrybuty produktu:

- Zastosowanie: samochody terenowe
- Napięcie 12 V
- Moc:9 KM
- Uciąg:15 000 lb/ 6 803 kg
- Przekładnia:trójstopniowa przekładnia planetarna
- Redukcja:295:1
- Rodzaj hamulca:dynamiczny
- Długość liny stalowej:28 m
- Długość liny syntetycznej:21 m
- Waga zestawu brutto:45 kg
- Rozstaw śrub montażowych:254 mm x 114 mm
- Wymiary wyciągarki (LxWxH):578 mm x 175 mm x 260 mm

Szybkość zwijania liny (pierwsza warstwa liny na bębnie)

OBCIĄŻENIE LINY	kg	brak	1814	3629	6803
PRĘDKOŚĆ LINY	m/min	6,5	5,2	3,8	1,5
POBÓR PRĄDU 12V	ampery	65	177	353	483

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

WARSTWA LINY		1	2	3	4	5
UCIĄG LINY	kg	6803	5372	4626	4014	3333
IŁOŚĆ LINY W BĘBNIE	m	5,2	11,0	18,3	26,6	28,0


ELEMENTY ZESTAWU








S c h e m a t t e c h n i

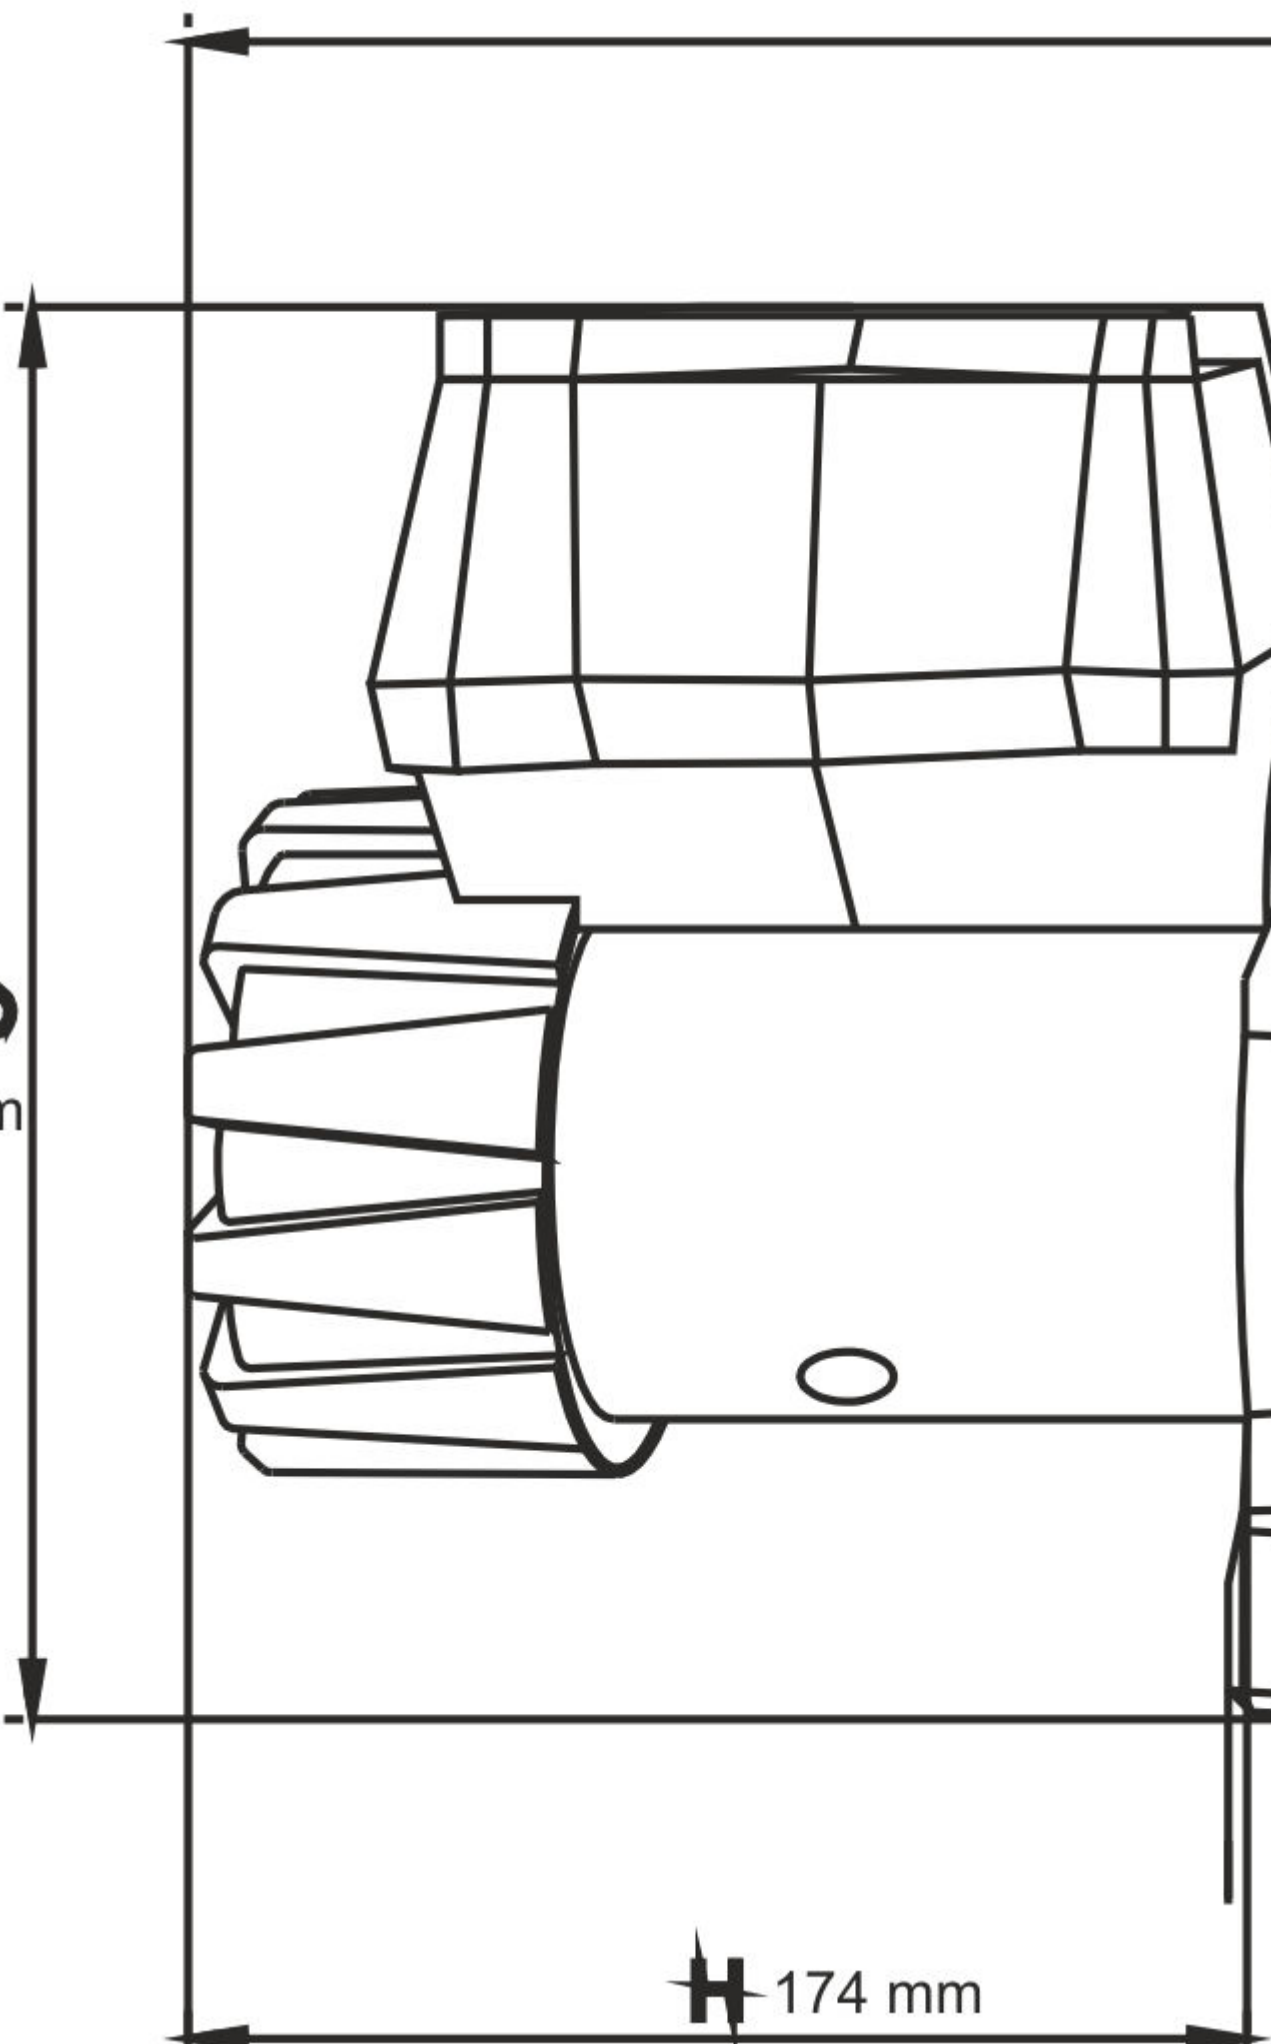

260 mm

The image shows a technical drawing of a mechanical component, likely a pump or motor housing, in a perspective view. The component has a cylindrical body with a flange on the left side. The flange has a series of radial ribs. A dimension line on the left indicates a height of 260 mm from the base to the top of the flange. A dimension line at the bottom indicates a width of 174 mm. There is a small circular feature on the front face of the cylindrical body. The drawing is enclosed in a rectangular frame with arrows indicating the extent of the dimensions.

174 mm



Szybkość zwijania liny (pierwsza warstwa liny na bębnie)				
OBCIĄŻENIE LINY	kg	brak	1814	3629
PRĘDKOŚĆ LINY	m/min	6,5	5,2	3,8
POBÓR PRĄDU 12V	ampery	65	177	353

Siła uciągu w zależności od warstwy liny					
WARSTWA LINY		1	2	3	4
UCIĄG LINY	kg	6803	5372	4626	4014
IŁOŚĆ LINY W BĘBNIE	m	5,2	11,0	18,3	26,6