

Wyciągarka DWH 9000 HD S

Cena brutto: 3690.00 PLN

Cena netto: 3000 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/wyciagarka-dwh-9000-hd-s/>

DRAGON WINCH to nowoczesne wciągarki samochodowe, które powstają w oparciu o duże doświadczenie producenta, najwyższej jakości materiały oraz innowacje technologiczne. Dzięki temu są to najbardziej zaawansowane maszyny na rynku - niezawodne i w pełni sprawne nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. DRAGON WINCH jest obecnie jednym z najbardziej cenionych producentów, co udało się osiągnąć dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowników oraz ciągłemu rozwojowi.



Indywidualne atrybuty produktu:

- Zastosowanie: samochody terenowe
- Napięcie 12 V
- Moc:9 KM
- Uciąg:9000 lb/ 4082 kg
- Przekładnia:trójstopniowa przekładnia planetarna
- Redukcja:138:1
- Rodzaj hamulca:dynamiczny
- Długość liny stalowej:28 m
- Długość liny syntetycznej:30 m
- Waga zestawu brutto:46 kg
- Rozstaw śrub montażowych:254 mm x 114 mm
- Wymiary wyciągarki (LxWxH):578 mm x 175 mm x 260 mm

Szybkość zwijania liny (pierwsza warstwa liny na bębnie)

OBCIĄŻENIE LINY	kg	brak	1814	3629	4082
PRĘDKOŚĆ LINY	m/min	10,9	8,8	6,2	5,4
POBÓR PRĄDU 12V	ampery	70	211	422	480

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

WARSTWA LINY		1	2	3	4
UCIĄG LINY	kg	4082	3225	2776	2408
IŁOŚĆ LINY W BĘBNIE	m	6,2	13,8	22,0	28,0










S c h e m a t t e c h n i

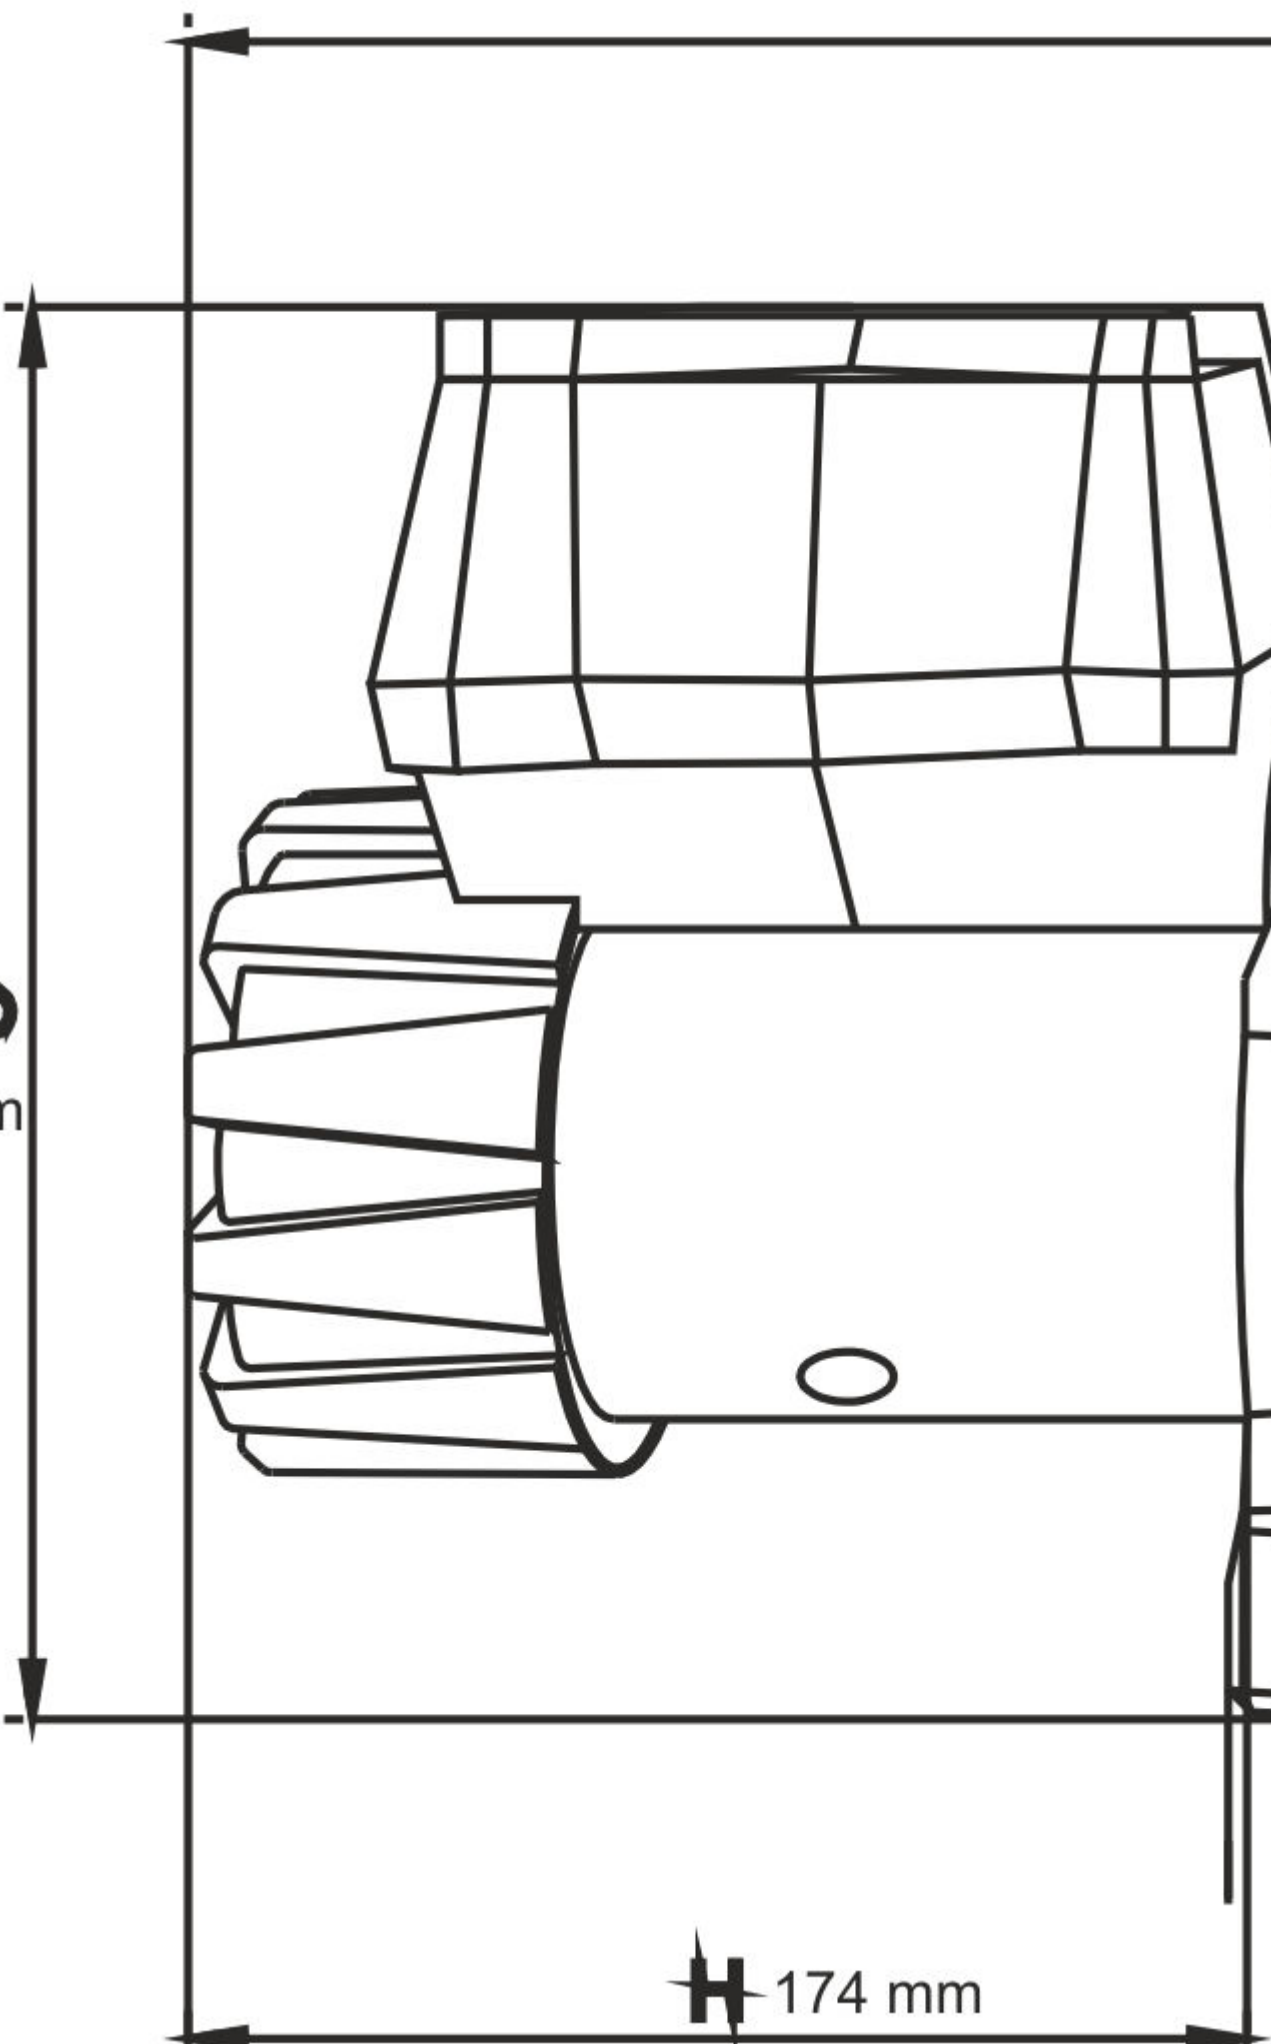


260 mm


A technical line drawing of a mechanical component, possibly a pump or motor housing, shown in a perspective view. The component has a cylindrical body with a flange on the left side. The flange has several radial slots or vanes. A dimension line on the left indicates a height of 260 mm. A dimension line at the bottom indicates a width of 174 mm. There is a small circular feature on the front face of the cylindrical body. The drawing is enclosed in a rectangular frame with arrows indicating the extent of the dimensions.

174 mm





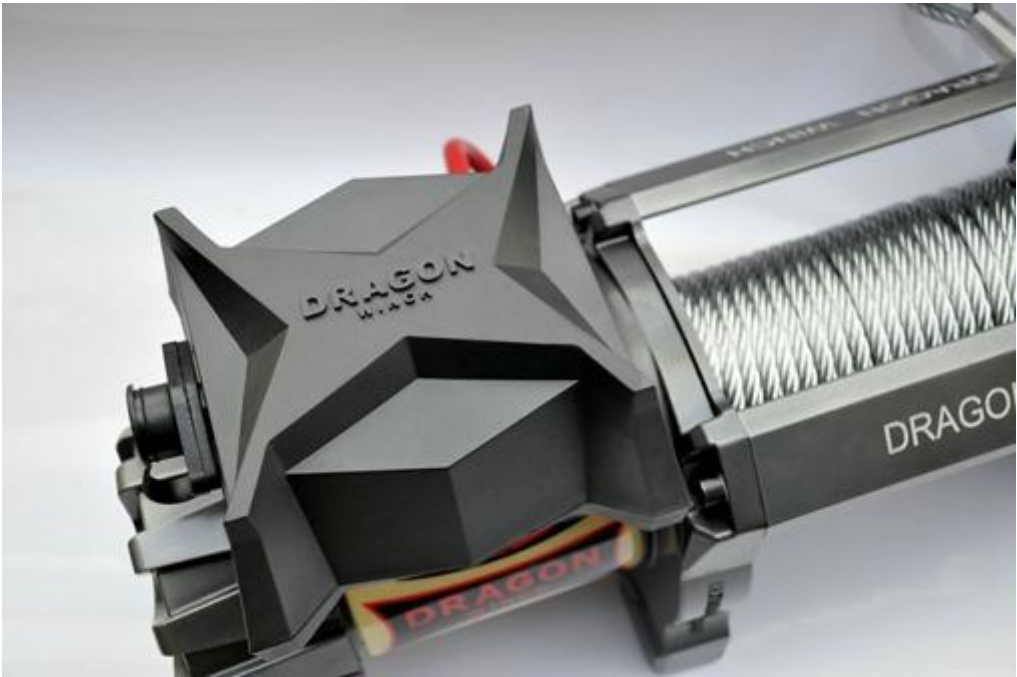



Szybkość zwijania liny (główna warstwa liny na bębnie)

OBCIĄŻENIE LINY	kg	brak	1814	3629	4082
PRĘDKOŚĆ LINY	m/min	10,9	8,8	6,2	5,4
POBÓR PRĄDU 12V	ampery	70	211	422	480

Sila uciągu w zależności od warstwy liny

WARSTWA LINY		1	2	3	4
UCIĄG LINY	kg	4082	3225	2776	2408
IŁOŚĆ LINY W BĘBNE	m	6,2	13,8	22,0	28,0