

Wyciągarka DWH 9000 HD

Cena brutto: 2990.00 PLN

Cena netto: 2430.89 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/wyciagarka-dwh-9000-hd/>

DRAGON WINCH to nowoczesne wciągarki samochodowe, które powstają w oparciu o duże doświadczenie producenta, najwyższej jakości materiały oraz innowacje technologiczne. Dzięki temu są to najbardziej zaawansowane maszyny na rynku - niezawodne i w pełni sprawne nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. DRAGON WINCH jest obecnie jednym z najbardziej cenionych producentów, co udało się osiągnąć dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowników oraz ciągłemu rozwojowi.



Indywidualne atrybuty produktu:

- Zastosowanie: samochody terenowe
- Napięcie 12 V
- Moc:9 KM
- Uciąg:9000 lb/ 4082 kg
- Przekładnia:trójstopniowa przekładnia planetarna
- Redukcja:138:1
- Rodzaj hamulca:dynamiczny
- Długość liny stalowej:28 m
- Długość liny syntetycznej:30 m
- Waga zestawu brutto:46 kg
- Rozstaw śrub montażowych:254 mm x 114 mm
- Wymiary wyciągarki (LxWxH):578 mm x 175 mm x 260 mm

Szybkość zwijania liny (pierwsza warstwa liny na bębnie)

OBCIĄŻENIE LINY	kg	brak	1814	3629	4082
PRĘDKOŚĆ LINY	m/min	10,9	8,8	6,2	5,4
POBÓR PRĄDU 12V	ampery	70	211	422	480

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

WARSTWA LINY		1	2	3	4
UCIĄG LINY	kg	4082	3225	2776	2408
ILOŚĆ LINY W BĘBNIE	m	6,2	13,8	22,0	28,0










S c h e m a t t e c h n i

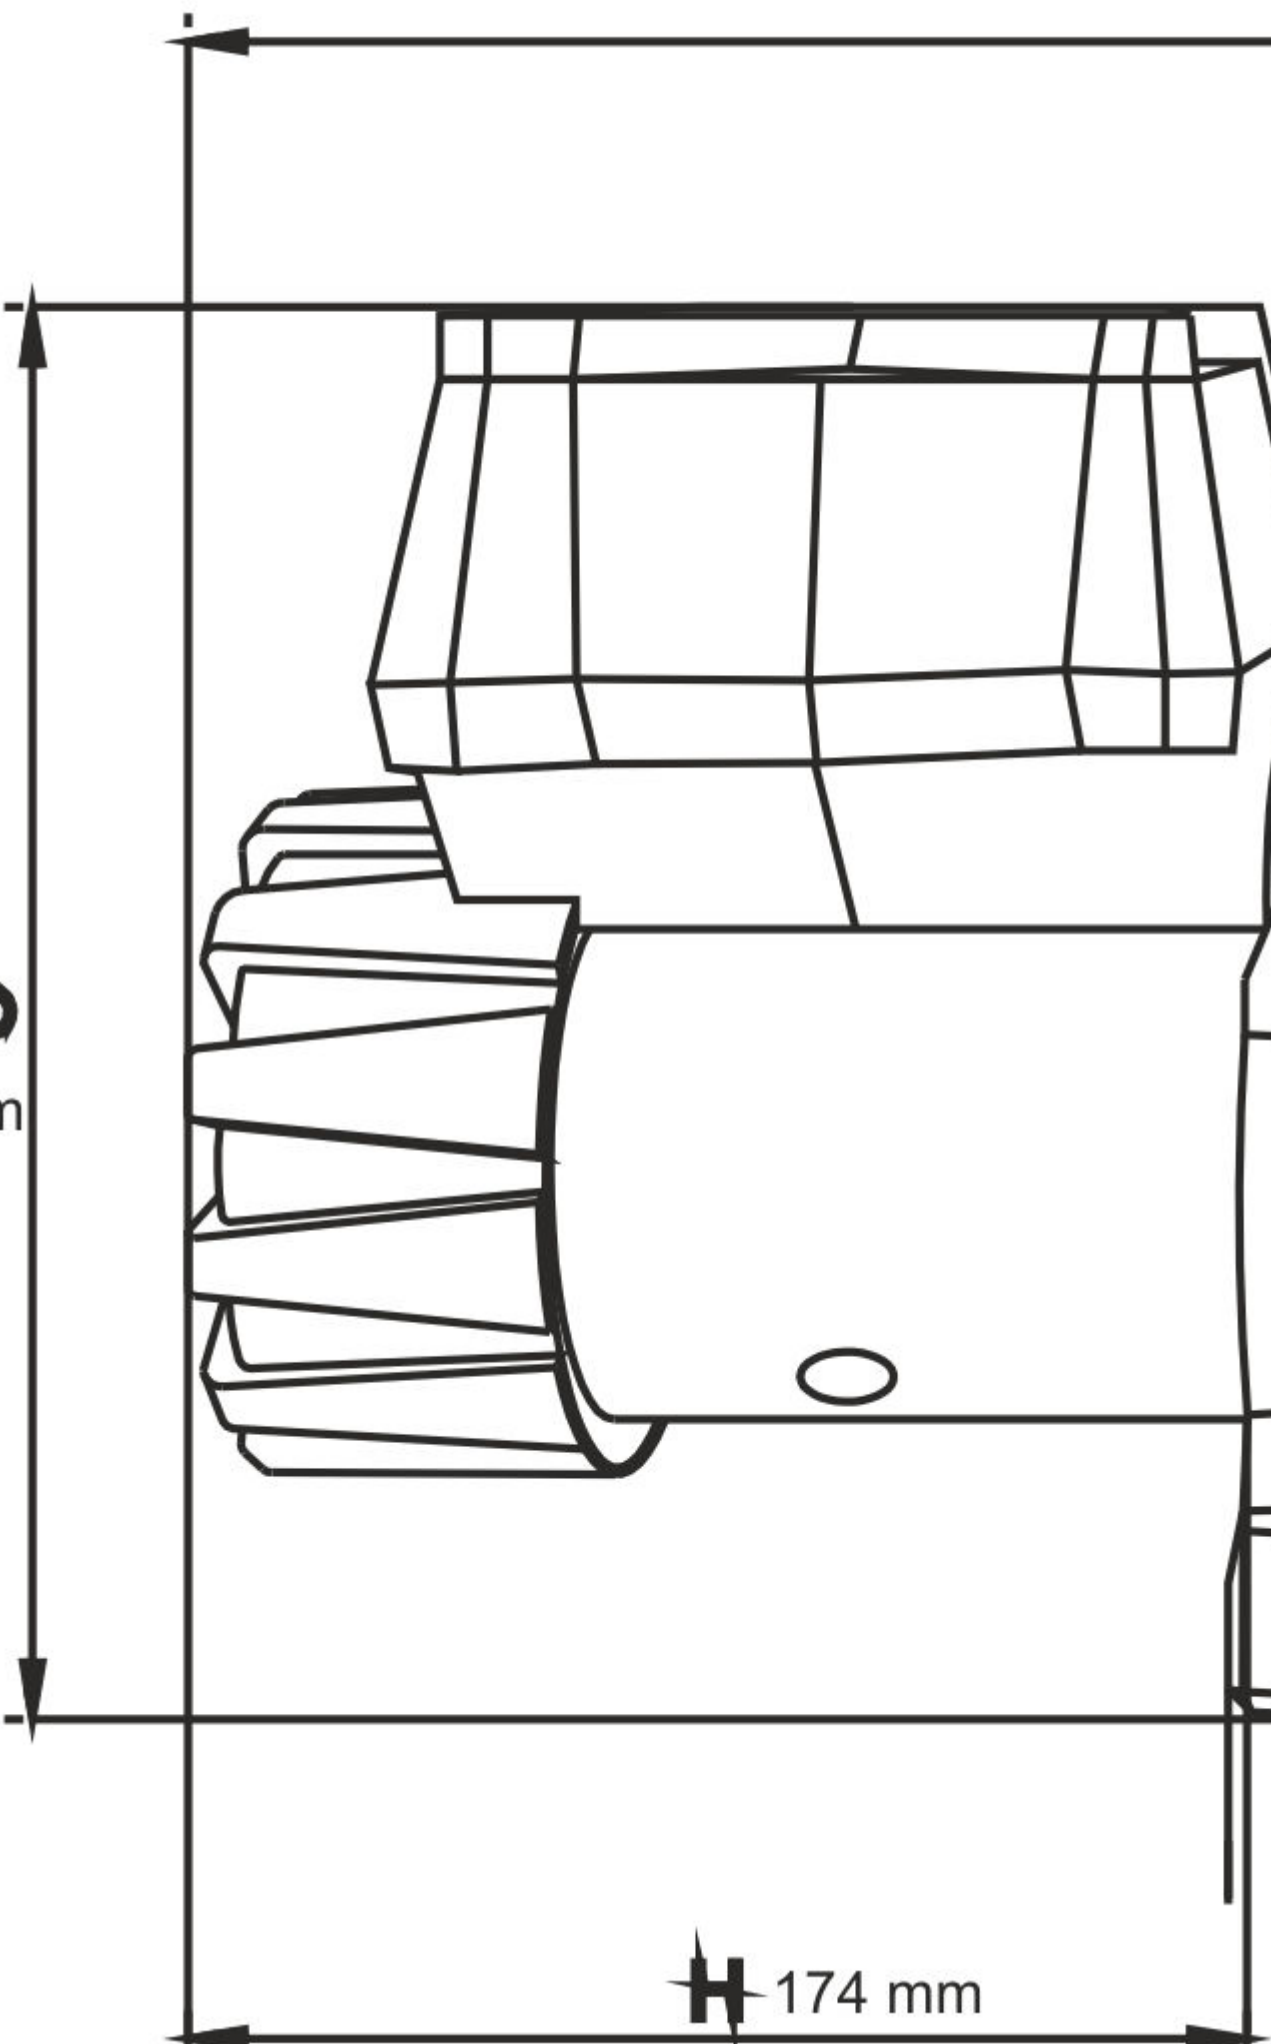


260 mm

The diagram shows a technical drawing of a mechanical component, likely a pump or motor housing, in a perspective view. The component has a cylindrical body with a flange on the left side. The flange features a series of radial slots or vanes. A dimension line on the left indicates a height of 260 mm, and a dimension line at the bottom indicates a width of 174 mm. A small circular feature is visible on the front face of the cylindrical body.

174 mm



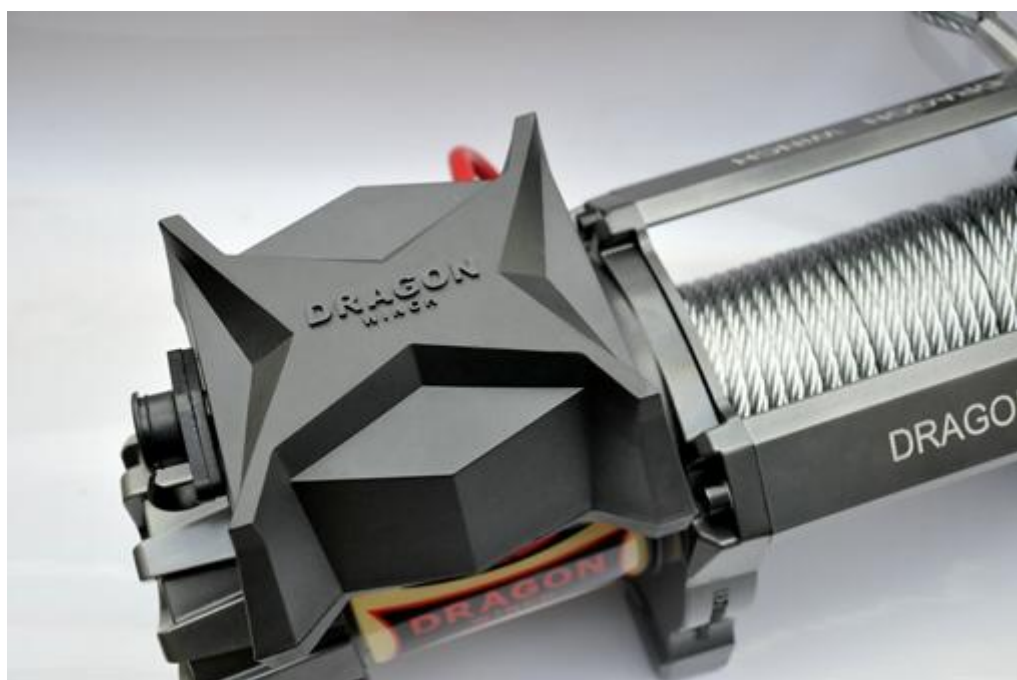






Szybkość zwijania liny (główna warstwa liny na bębnie)

OBCIĄŻENIE LINY	kg	brak	1814	3629	4082
PRĘDKOŚĆ LINY	m/min	10,9	8,8	6,2	5,4
POBÓR PRĄDU 12V	ampery	70	211	422	480



Sila uciągu w zależności od warstwy liny

WARSTWA LINY		1	2	3	4
UCIĄG LINY	kg	4082	3225	2776	2408
IŁOŚĆ LINY W BĘBNE	m	6,2	13,8	22,0	28,0