

Wyciągarka DWT 18000 HD

Cena brutto: 3490.00 PLN


Cena netto: 2837.4 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/wyciagarka-dwt-18000-hd/>

DRAGON WINCH to nowoczesne wciągarki samochodowe, które powstają w oparciu o duże doświadczenie producenta, najwyższej jakości materiały oraz innowacje technologiczne.

Dzięki temu są to najbardziej zaawansowane maszyny na rynku - niezawodne i w pełni sprawne nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. DRAGON WINCH jest obecnie jednym z najbardziej cenionych producentów, co udało się osiągnąć dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowników oraz ciągłemu rozwojowi.

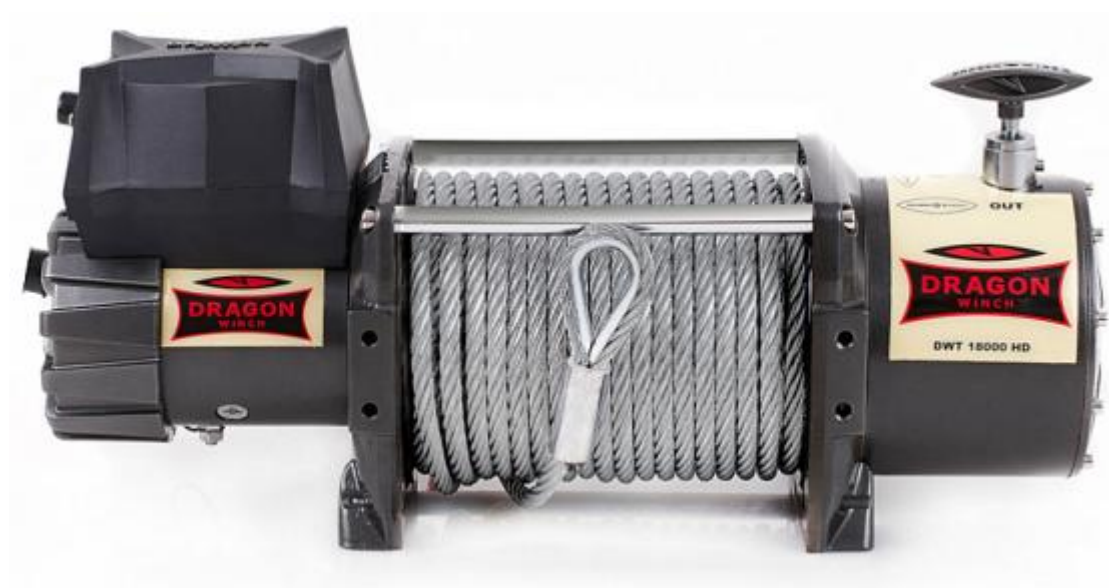

Indywidualne atrybuty produktu:

- Zastosowanie: samochody specjalne, lawety-samochody użytkowe
- Napięcie 24 V
- Moc:9,5 KM
- Uciąg:18000 lb/ 8165 kg
- Przekładnia:trójstopniowa przekładnia planetarna
- Redukcja:358:1
- Rodzaj hamulca:dynamiczny
- Długość liny stalowej:31 m
- Długość liny syntetycznej:21 m
- Waga zestawu brutto:63 kg
- Rozstaw śrub montażowych:254 mm x 114 mm
- Wymiary wyciągarki (LxWxH):586 mm x 196 mm x 265 mm

Szybkość zwijania liny (pierwsza warstwa liny na bębnie)


OBCIĄŻENIE LINY	kg	brak	2721	5443	8165
PRĘDKOŚĆ LINY	m/min	5,5	4,1	3,1	1,5
POBÓR PRĄDU 24V	ampery	39	105	214	280

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

WARSTWA LINY		1	2	3	4	5
UCIĄG LINY	kg	8165	6450	5552	4817	4001
ILOŚĆ LINY W BĘBNIE	m	5,2	11,4	19,0	27,8	31,0






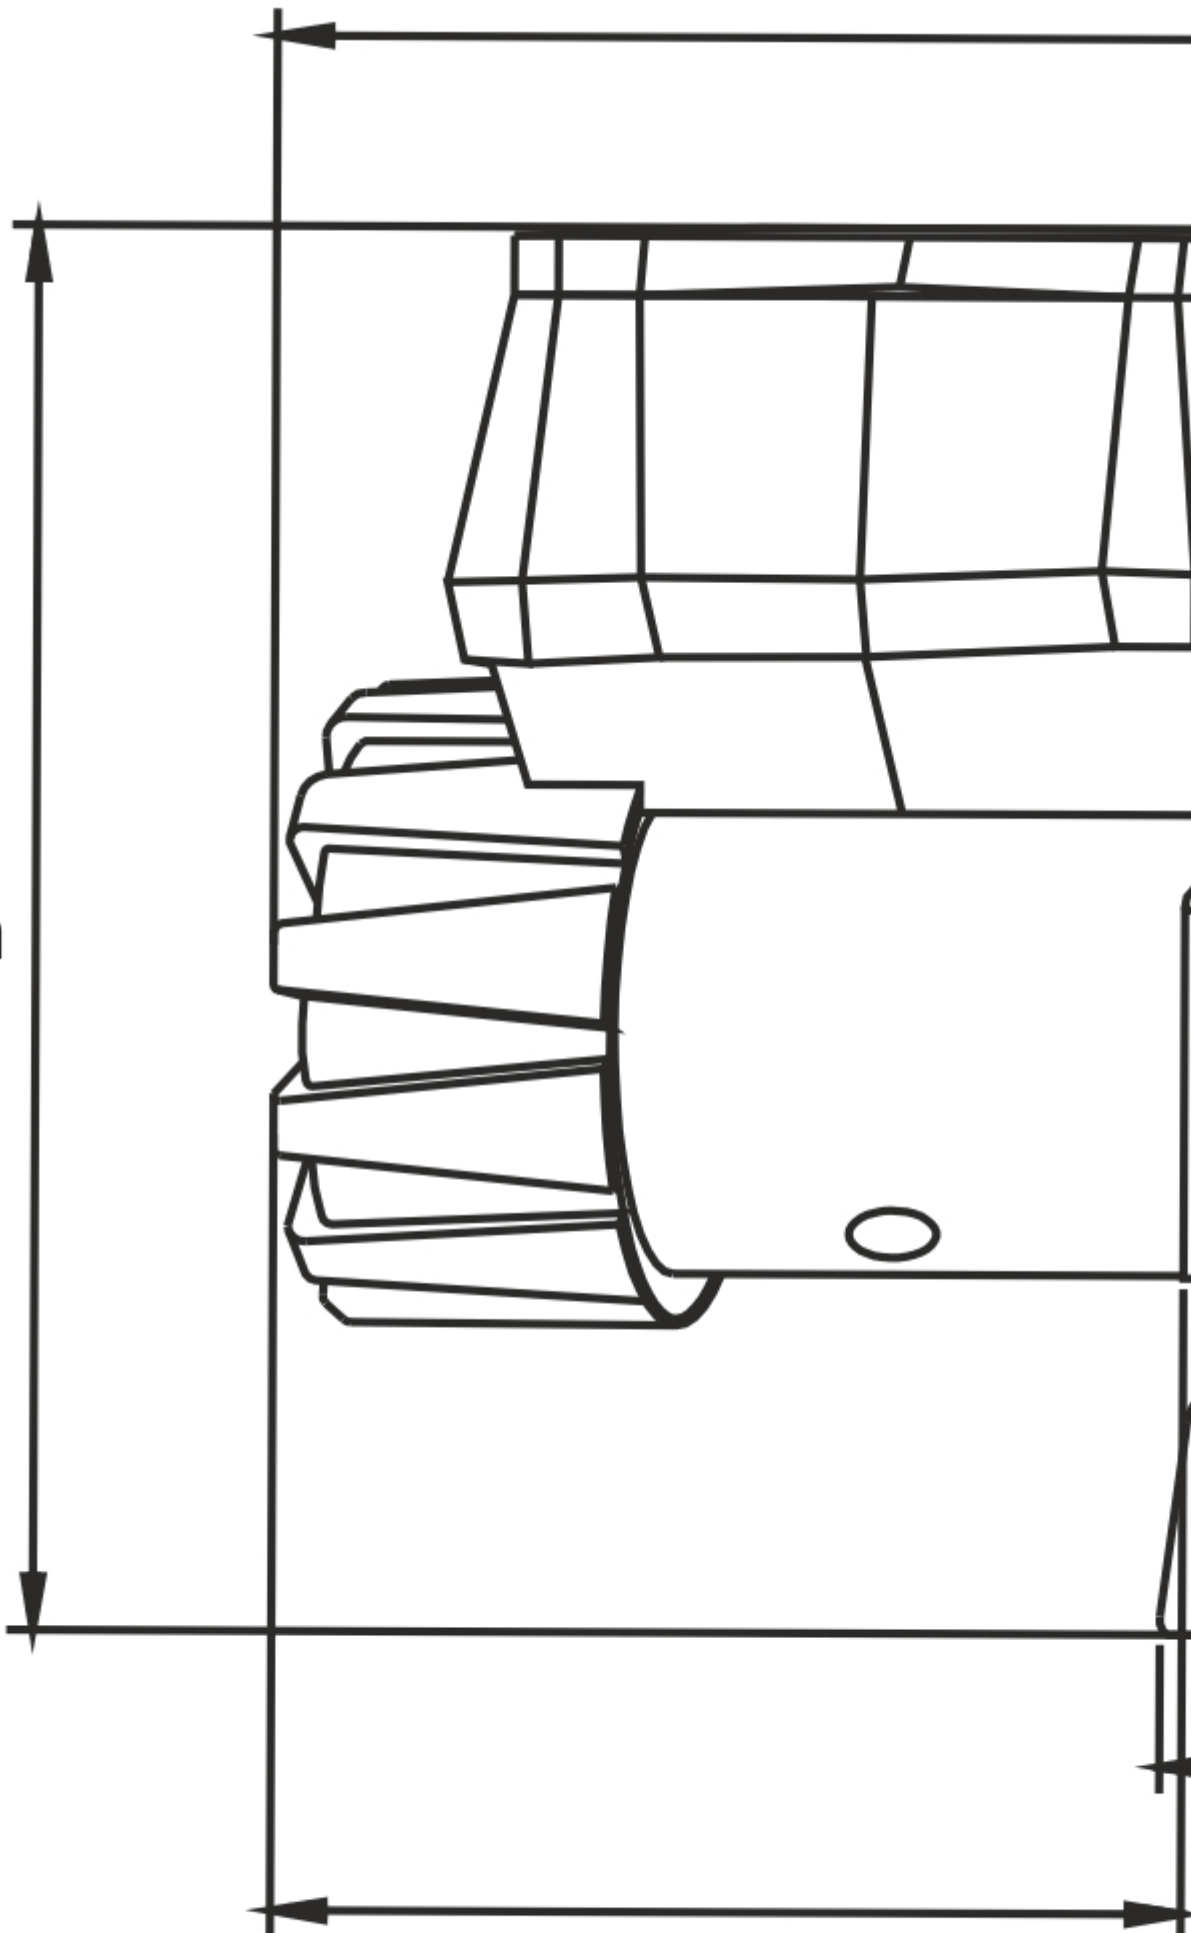


265 mm

A technical line drawing of a mechanical component, possibly a pump or a valve. The drawing shows a side view of a cylindrical body with a flange on the left and a series of curved, overlapping plates or vanes extending from the top. Dimension lines with arrows indicate the following measurements: a vertical dimension of 265 mm on the left, a horizontal dimension of 172 mm at the bottom, and a horizontal dimension of 35 mm at the bottom right. A small circle is visible on the lower right side of the main body.

172 mm

35,



Szybkość zwijania liny (średnica warstwy liny na bębnie)					
OBCIĄŻENIE LINY	kg	brak	2721	5443	8165
PRĘDKOŚĆ LINY	m/min	5,5	4,1	3,1	1,5
POBÓR PRĄDU 24V	ampery	39	105	214	280

Siła uciągu w zależności od warstwy liny						
WARSTWA LINY		1	2	3	4	5
UCIĄG LINY	kg	8165	6450	5552	4817	4001
IŁOŚĆ LINY W BĘBIE	m	5,2	11,4	19,0	27,8	31,0